



特長

- 2560×1920解像度を有する5メガピクセルカメラです
- 電動バリフォーカルにより離れた箇所からズーム、フォーカスの調整が可能です
- 双方向音声対応で、マイクやスピーカーを接続する事により、双方向での会話が可能です
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています


※電源アダプターは別売です

仕様

| 項目 | B8520 |
|-------------|---|
| イメージセンサー | 1/1.8インチ 5メガピクセルCMOSセンサー |
| 解像度 | 2560×1920 |
| 映像圧縮方式 | H.265、H.264、MJPEG |
| フレームレート | 2560×1920:30フレーム、2048×1536:30フレーム、1920×1080:30フレーム、1280×720:30フレーム、640×480:30フレーム、640×360:30フレーム |
| レンズ | f=3.6～10mm /F1.5 |
| 撮影範囲 | 水平88° ～水平38° |
| ズーム | 光学ズーム:有/デジタルズーム:有 |
| S/N比 | 50dB以下 |
| 赤外線LED | 有 |
| 赤外線照射距離 | 40m |
| 被写体最低照度 | カラー:0.05Lux/F1.5(赤外線OFF)、モノクロ:0.001Lux/F1.5(赤外線OFF)、0Lux/F1.5(赤外線ON) |
| シャッター速度 | 1/2～1/10000秒 |
| パン/チルト動作角度 | - |
| プリセット | - |
| ICR機能 | 有 |
| デイナイト機能 | 有 |
| WDR | 有 |
| フリッカレス機能 | 有 |
| ノイズリダクション機能 | 有(2D/3D) |
| アナログ映像出力 | 有(3.5mmジャック×1) |
| オーディオ | 入力×1(ターミナルブロック)/出力×1(ターミナルブロック) 音声圧縮方式:G.711 μ law, a law, G726, AMR |
| 最大リモートログイン数 | 10 |
| ネットワークプロトコル | Bonjour, TCP/IP, DHCP, DNS, DynDNS, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, NTP, UPnP, RTSP, RTP, RTCP, HTTP, HTTPS, SSL, TCP, UDP |
| Wi-Fi | - |
| ONVIF | 対応(ONVIF2.4) |
| 推奨ブラウザ | Internet Explorer |
| オンボードストレージ | SDカードスロット(SD/SDHC 32GB以下) |
| アラーム | 入力×2/出力×2 |
| 防水機能 | IP66 |
| 耐衝撃機能 | - |

| | |
|----------|---------------------------|
| 電源 | PoE (IEEE802.3af) 、DC12V |
| 消費電力 | 最大13W |
| 消費電流 | 12V:2A |
| 動作可能周囲環境 | -40~60度、湿度90% |
| 外形寸法 | 152(幅) × 95(高) × 280(奥)mm |
| 重量 | 2170g |

■ 寸法図

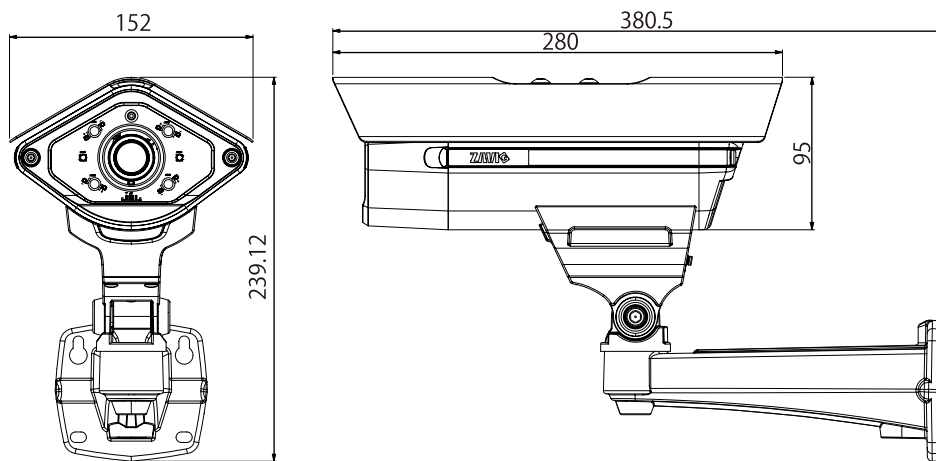

単位 : mm