




## 特長

- 640×400解像度を有するネットワークカメラです
- H.264、MPEG4、MJPEG圧縮方式に対応しています
- マイクを内蔵しています
- iPhoneで映像を見ることが可能です

## 仕様

項目	CB-100Ae(VGA)
システム	CPU:500MHz、Flash:16M、RAM:64M DDR
イメージセンサー	1/4インチ メガピクセル CMOS センサー
画素数	640×400
被写体最低照度	1Lux/F2.3
映像圧縮方式	H.264、MPEG4、MJPEG
レンズ	f=3.6mm/F2.3
撮影範囲	水平55.7°×垂直36.5°×対角63.9°
シャッター速度	1/5～1/20,000秒
AGC	有り(×1～×5)
自動露出補正	有り
フリッカレス機能	有り
画像設定	スポーツ、ノーマル、ナイトビジョン、ユーザー定義
画像解像度	640×400、320×192
フレームレート	H.264:30fps、MPEG4:30fps、MJPEG:30fps
イーサネット	10/100Base-T、RJ45
ネットワークプロトコル	TCP/IP、UDP、ICMP、DHCP、NTP、DNS、DDNS、SMTP、FTP、HTTP、Samba、PPPoE、UPnP、Bonjour、RTP、RTSP、RTCP
音声圧縮方式	G.711、AMR(8kHz、Mono、PCM)
音声入力	内蔵マイク
ボタン	プライバシーボタン、リセットボタン
LED表示	電源、ステータス、イーサネット、FWアップグレード、プライバシー
電源	DC12V/1A
消費電力	最大3.1W
動作可能周囲温度	0～50度、湿度10～80%
外形寸法	60(幅)×95(高)×34.8(奥)mm
重量	75g(スタンドを除く)
認可	CE、FCC

## ■ 寸法図

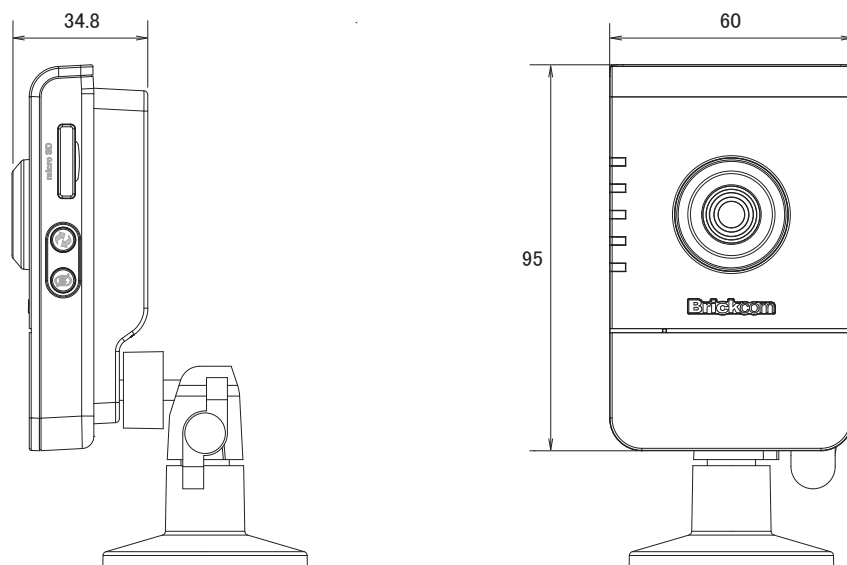

単位:mm