




特長

- 1280×800解像度を有するメガピクセルカメラです
- H.264、MPEG4、MJPEG圧縮方式に対応しています
- USB dongleによる3Gネットワーク接続に対応しています
- PoE受電に対応していますので、PoE給電機器との組合せで電源コンセントの無い場所でも設置可能です
- MicroSD/SDHCカードスロット搭載で、MicroSD/SDHCカードに録画をすることが可能です
- マイクとスピーカーを内蔵しています

仕様

項目	CB-101Ap v2.1
システム	CPU:500MHz、Flash:16M、RAM:128M DDR
イメージセンサー	1/4インチ メガピクセル CMOS センサー
画素数	1280×800
被写体最低照度	1Lux/F2.0
映像圧縮方式	H.264、MPEG4、MJPEG
レンズ	f=3.74mm/F2.0
撮影範囲	水平54.8°×垂直34.9°×対角63.1°
シャッター速度	1/5～1/20,000秒
AGC	有り(×1～×5)
自動露出補正	有り
フリッカレス機能	有り
画像設定	スポーツ、ノーマル、ナイトビジョン、ユーザー定義
画像解像度	1280×800、1280×720、640×480、640×400、640×352、320×240、320×192、320×176
フレームレート	H.264:30fps、MPEG4:15fps、MJPEG:30fps
ストリーミング	同時2ストリーミング
3G通信	有り(USB dongle)
イーサネット	10/100Base-T、RJ45
ネットワークプロトコル	TCP/IP、UDP、ICMP、DHCP、NTP、DNS、DDNS、SMTP、FTP、HTTP、Samba、PPPoE、UPnP、RTP、RTSP、RTCP
アラーム入出力	入力×1、出力×1(ターミナルブロック)
音声圧縮方式	G.711、AMR(8kHz、Mono、PCM)
音声入力	内蔵マイク
音声出力	内蔵スピーカー
オンボードストレージ	MicroSD/SDHCカードスロット
ボタン	プライバシーボタン、リセットボタン
LED表示	電源、ステータス、イーサネット、FWアップグレード、プライバシー
電源	PoE(IEEE802.3af)、DC12V/1A
消費電力	最大7.3W
動作可能周囲温度	0～50度、湿度10～80%
外形寸法	60(幅)×95(高)×35(奥)mm
重量	101g(スタンドを除く)
認可	FCC、CE

■ 寸法図

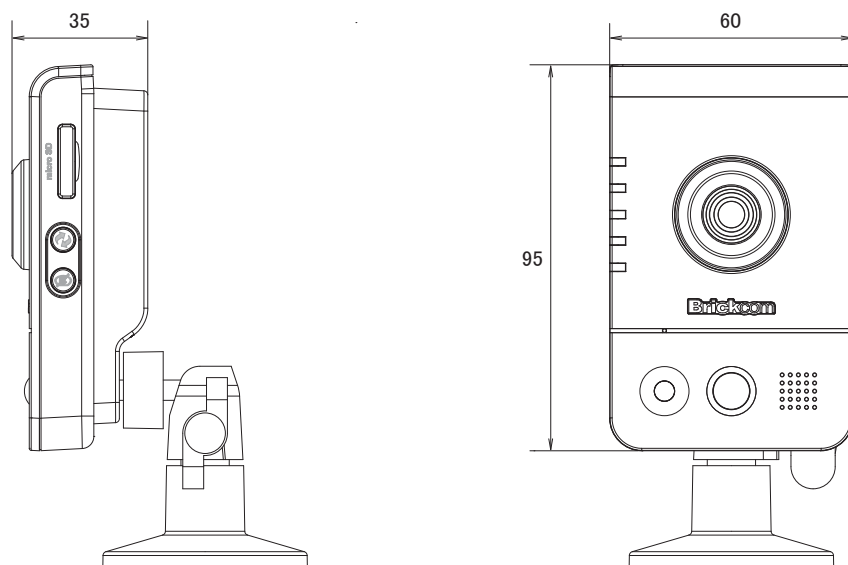

単位:mm