





## 特長

- 1280×800解像度を有するメガピクセルカメラです
- CSマウントレンズ対応で、レンズの交換が可能です
- H.264、MPEG4、MJPEG圧縮方式に対応しています
- PoE受電に対応していますので、PoE給電機器との組合せで電源コンセントの無い場所でも設置可能です
- マイクを内蔵しています

## 仕様

項目	CB-102Ae
システム	CPU:500MHz、Flash:16M、RAM:128M DDR
イメージセンサー	1/4インチ メガピクセル CMOS センサー
画素数	1280×800
被写体最低照度	1Lux/F1.8
映像圧縮方式	H.264、MPEG4、MJPEG
レンズ	f=4.2mm/F1.8
レンズマウント	CS
撮影範囲	水平50°×垂直37°×対角58°
シャッター速度	1/5~1/20,000秒
AGC	有り(×1~×5)
自動露出補正	有り
フリッカレス機能	有り
画像設定	スポーツ、ノーマル、ナイトビジョン、ユーザー定義
画像解像度	1280×800、1280×720、640×480、640×400、640×352、320×240、320×192、320×176
フレームレート	H.264:15fps、MPEG4:15fps、MJPEG:30fps
ストリーミング	同時2ストリーミング
イーサネット	10/100Base-T、RJ45
ネットワークプロトコル	TCP/IP、UDP、ICMP、DHCP、NTP、DNS、DDNS、SMTP、FTP、HTTP、Samba、PPPoE、UPnP、RTP、RTSP、RTCP
音声圧縮方式	G.711、AMR(8kHz、Mono、PCM)
音声入力	内蔵マイク
LED表示	電源、ステータス、イーサネット、FWアップグレード、プライバシー
電源	PoE(IEEE802.3af)、DC12V/1A
消費電力	最大3.8W
動作可能周囲温度	0~50度、湿度10~80%
外形寸法	60(幅)×95(高)×46(奥)mm
重量	116g(スタンドを除く)
認可	FCC、CE

## ■ 寸法図

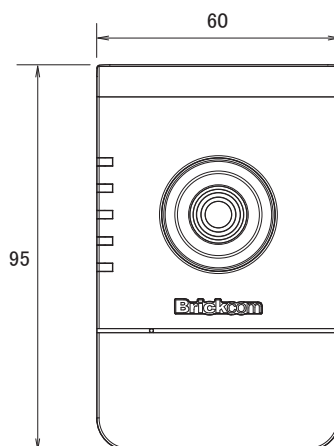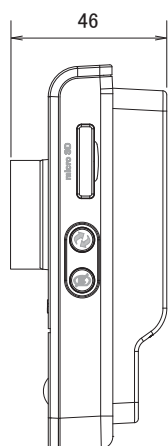

単位: mm