





特長

- 500万画素 (2592×1944) 解像度を有する5メガピクセルカメラです
- CSマウントレンズ対応で、レンズの交換が可能です
- H.264、MPEG4、MJPEG圧縮方式に対応しています
- USBドングルによる3Gネットワーク接続に対応しています
- 一台で360° の撮影ができるレンズ (ImmerVisionの「panomorph」) に対応しています
- PoE受電に対応していますので、PoE給電機器との組合せで電源コンセントの無い場所でも設置可能です
- MicroSD/SDHCカードスロット搭載で、MicroSD/SDHCカードに録画をする事が可能です
- マイクとスピーカーを内蔵しています
- ONVIFに対応しています
- iPhone、iPad、Androidで映像を見る事が可能です

仕様

項目	CB-502Ap
システム	CPU: 533MHz、Flash: 32M、RAM: 256M DDR
イメージセンサー	1/2.5インチ 5メガピクセル CMOS センサー
画素数	2592×1944
被写体最低照度	0.8Lux/F1.5
映像圧縮方式	H.264、MPEG4、MJPEG
レンズ	f=4.2mm/F1.5
レンズマウント	CS
撮影範囲	水平65.4° × 垂直49.9° × 対角80.4°
シャッター速度	1/5～1/20,000秒
AGC	有り (×1～×32)
自動露出補正	有り
フリッカレス機能	有り
画像設定	スポーツ、ノーマル、ナイトビジョン、ユーザー定義
画像解像度	2592×1944、2032×1936、2032×1536、1920×1080、1280×720
フレームレート	2592×1944:最大11fps(MJPEGのみサポート)、2032×1936:最大14fps 2032×1536:最大18fps、1920×1080:最大30fps、1280×720:最大30fps
3G通信	有り (USBドングル)
イーサネット	10/100Base-T、RJ45
ネットワークプロトコル	TCP/IP、UDP、ICMP、DHCP、NTP、DNS、DDNS、SMTP、FTP、HTTP、Samba、PPPoE、UPnP、RTP、RTSP、RTCP、IPv6
アラーム入出力	入力×1、出力×1 (ターミナルブロック)
音声圧縮方式	G.711、AMR (8kHz、Mono、PCM)
音声入力	内蔵マイク
音声出力	内蔵スピーカー
オンボードストレージ	MicroSD/SDHCカードスロット
電源	PoE (IEEE802.3af)、DC12V/1A
消費電力	4.2W
動作可能周囲温度	0～50度、湿度10～80%
外形寸法	60 (幅) × 95 (高) × 46 (奥) mm
重量	122g
認可	FCC、CE

■ 寸法図

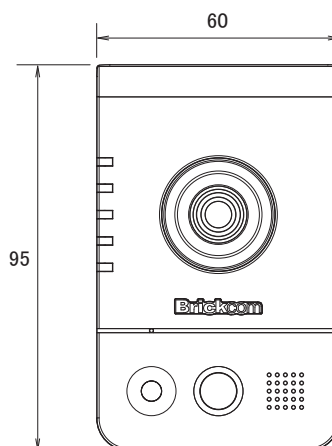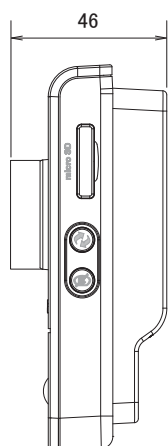

単位: mm