



特長

- 日本語メニューに対応しています
- 人が動いた時だけ撮影コマ数を増やすモーションセンサー機能を搭載していますので効率のよい録画が可能です
- 250GBの大容量HDDで長時間の録画が可能です
- 最新の高圧縮方式MPEG4を採用していますので高画質で長時間の録画が可能です
- インターネットを介して遠隔監視をすることが可能です
- スピードドームカメラのコントロールも可能です
- USBメモリーチップにバックアップが可能です
- 録画をしながらメニュー操作や撮影映像の再生ができます
- 常時データが配信され、手軽にアップグレードをすることが可能です
- CD-RWにバックアップが可能です


仕様

項目	CPD502
映像システム	NTSC/PAL(切り替え可能)
映像圧縮形式	MPEG4
映像入力	4チャンネル(BNC)
映像ループ出力	4チャンネル(BNC)
映像出力	メインモニター(BNC)×1、コールモニター(BNC)×1
最大録画レート	720×480ピクセル30IPS(フレーム)、352×240ピクセル120IPS(CIF)
録画速度	30、15、7、3IPS(フレーム)、120、60、30、15IPS(CIF)
録画画質設定	BEST、HIGH、NORMAL、BASIC
内蔵HDD	250GB
HDDクイッククリーニング	250GBを2秒以内に消去
録画モード	マニュアル、タイマー、モーション、アラーム、リモート
リフレッシュレート	120IPS
オーディオ入出力	入力×1、出力×1(モノラル)
モーション検知エリア	16×12グリッド(全チャンネル)
モーション検知感度	4段階から選択
プリアラーム	有り(8MB)
バックアップ	USB、リモート録画、W/CD
USB端子	有り
ウェブ転送圧縮形式	MJPEG
イーサネット	10/100Base-T、イーサネット経由でのリモートコントロールおよびライブ表示をサポート
対応ブラウザ	専用アプリケーション及び Internet Explorer
リモートアラーム通知	E-mail画像送信、FTPサイトへのアップロード
ネットワークプロトコル	TCP/IP、PPPoE、DHCP、ダイナミックDNS
リモコン	DVR及びパン・チルト・ズーム一体型カメラ制御のリモコン付属
パン・チルト・ズームコントロール	PELCO-Dプロトコル
アラーム入出力	入力×4、出力×1
ズーム機能	デジタル2倍ズーム(ライブ映像のみ)
キーロック	有り
ビデオロス検出	有り
カメラタイトル入力	6文字まで可能
画質調整	色調、カラー、コントラスト、明るさ
日付表示形式	年/月/日、月/日/年、日/月/年、オフ
電源	DC19V
消費電力	42W


■仕様

項目	CPD502
シーケンス機能	時間選択可能
動作可能周囲温度	10~40度
外形寸法	375(幅)×61(高)×281(奥)mm
システムリカバリー	電源再接続時のシステム自動リカバリー
オプション周辺装置	VGA変換コード(VGA01)

■寸法図

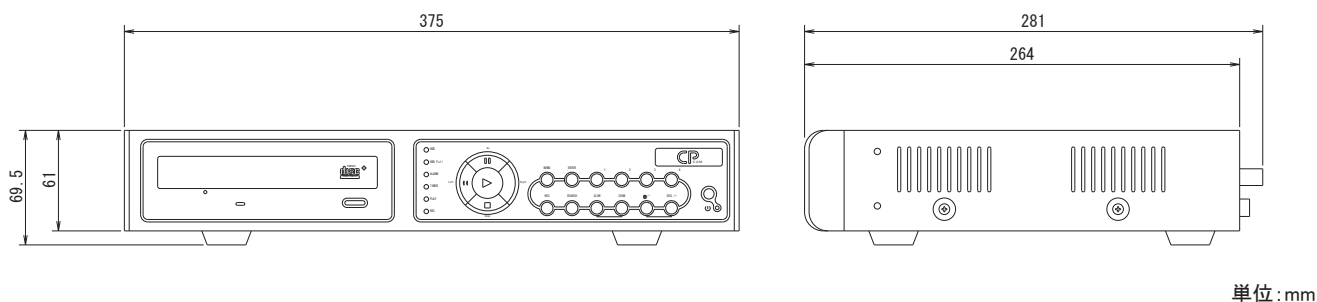

■背面図

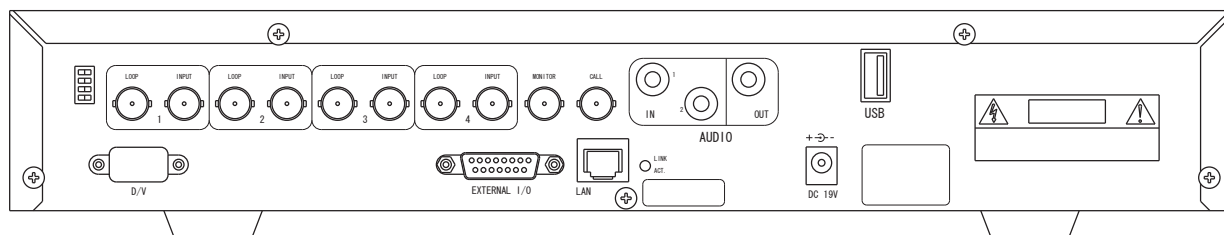

■付属品



- ・CD
- ・リモコン