



## 特長

- 日本語メニューに対応しています
- 人が動いた時だけ撮影コマ数を増やすモーションセンサー機能を搭載していますので効率のよい録画が可能です
- 250GBの大容量HDDで長時間の録画が可能です
- 最新の高圧縮方式MPEG4を採用していますので高画質で長時間の録画が可能です
- インターネットを介して遠隔監視をすることが可能です
- スピードドームカメラのコントロールも可能です
- USBメモリーチップにバックアップが可能です
- 録画をしながらメニュー操作や撮影映像の再生ができます
- 常時データが配信され、手軽にアップグレードをすることが可能です
- HDD増設ユニット(CPD671)を使用することにより19.5TBまで増設可能です
- DVD-RWにバックアップが可能です


## 仕様

| 項目               | CPD505D  |
|------------------|--|
| 映像システム           | NTSC/PAL(切り替え可能)                               |
| 映像圧縮形式           | MPEG4  |
| 映像入力             | 8チャンネル(BNC)                                    |
| 映像ループ出力          | 8チャンネル(BNC)                                    |
| 映像出力             | メインモニター(BNC)×1、コールモニター(BNC)×1                  |
| 最大録画レート          | 720×480ピクセル60IPS(フレーム)、352×240ピクセル240IPS(CIF)  |
| 録画速度             | 60、30、15、7IPS(フレーム)、240、120、60、30IPS(CIF)      |
| 録画画質設定           | BEST、HIGH、NORMAL、BASIC                         |
| 内蔵HDD            | 250GB  |
| HDDクイッククリーニング    | 250GBを2秒以内に消去                                  |
| 録画モード            | マニュアル、タイマー、モーション、アラーム、リモート                     |
| ウォーターマーク機能       | 有り   |
| リフレッシュレート        | 240IPS   |
| マルチ機能            | ライブ表示、録画、再生、バックアップ、ネットワーク                      |
| オーディオ入出力         | 入力×4、出力×2(モノラル)                                |
| リモートイベントトリガー録画機能 | 有り   |
| モーション検知エリア       | 16×12グリッド(全チャンネル)                              |
| モーション検知感度        | 4段階から選択  |
| プリアラーム           | 有り(8MB)  |
| バックアップ           | USB、リモート録画、W/DVD                               |
| USB端子            | パネル前面×1、パネル背面×1                                |
| ウェブ転送圧縮形式        | M-JPEG   |
| イーサネット           | 10/100Base-T、イーサネット経由でのリモートコントロールおよびライブ表示をサポート |
| モバイル監視           | 3G携帯電話での監視が可能                                  |
| 対応ブラウザ           | 専用アプリケーション及びInternet Explorer                  |
| リモートアラーム通知       | E-mail画像送信、FTPサイトへのアップロード                      |
| ネットワークプロトコル      | TCP/IP、PPPoE、DHCP、ダイナミックDNS                    |
| リモコン             | DVR及びパン・チルト・ズーム一体型カメラ制御のリモコン付属                 |
| ホットポイントコントロール    | 有り   |
| パン・チルト・ズームコントロール | PELCO-Dプロトコル                                   |
| シーケンス機能          | 2、4、8、16秒から選択                                  |
| アラーム入出力          | 入力×8、出力×1                                      |
| ズーム機能            | デジタル2倍ズーム(ライブ映像のみ)                             |
| キーロック            | 有り   |

## ■仕様

| 項目        | CPD505D                           |
|-----------|-----------------------------------|
| ビデオロス検出   | 有り                                |
| カメラタイトル入力 | 6文字まで可能                           |
| 画質調整      | 色調、カラー、コントラスト、明るさ                 |
| 日付表示形式    | 年/月/日、月/日/年、日/月/年、オフ              |
| 夏時間       | 有り                                |
| 電源        | DC19V                             |
| 消費電力      | 64W                               |
| 動作可能周囲温度  | 10～40度                            |
| 外形寸法      | 432(幅)×90(高)×326(奥)mm             |
| システムリカバリー | 電源再接続時のシステム自動リカバリー                |
| オプション周辺装置 | HDD増設ユニット(CPD671)、VGA変換コード(VGA01) |

## ■寸法図

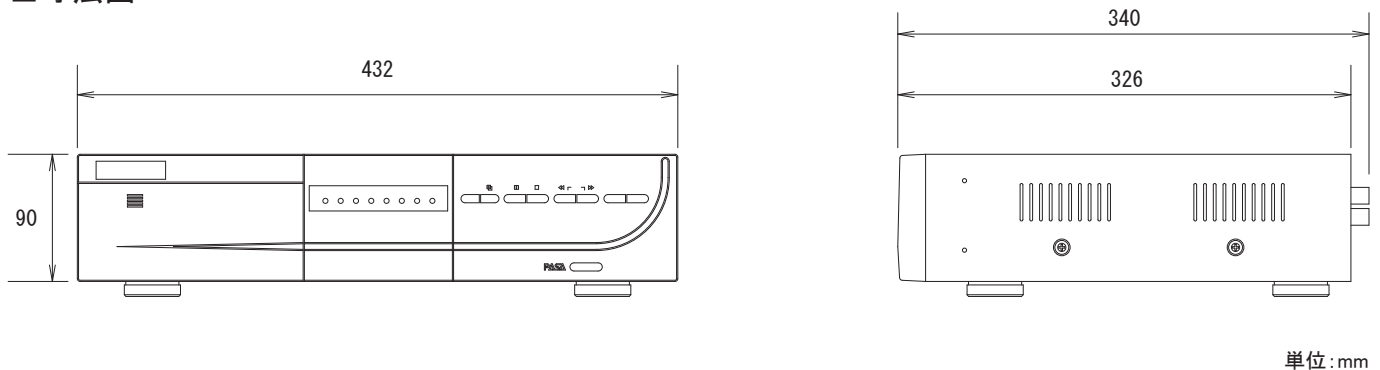

## ■付属品

- ・CD
- ・リモコン



前面パネル開口時

## ■背面図

