



## 特長

- フルHD(1920×1080)解像度を有する2メガピクセルカメラです
- バリフォーカルレンズを搭載していますので、ズーム調節で狙った場所を綺麗に撮影出来ます
- H.264、MPEG4、MJPEG圧縮方式に対応しています
- 赤外線暗視機能を搭載していますので暗闇での撮影も可能です
- 赤外線照射距離は最大20mです
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも、暗いところは明るく、明るいところは暗くし、鮮明かつ自然な映像を映し出します
- PoE受電に対応していますので、PoE給電機器との組合せで電源コンセントの無い場所でも設置可能です
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています
- MicroSD/SDHCカードスロット搭載で、MicroSD/SDHCカードに録画する事が可能です
- アナログ映像出力端子を搭載しています
- ONVIFに対応しています(v1.02)
- iPhone、iPad、Androidで映像を見る事が可能です


## 仕様

項目	D7210
イメージセンサー	1/2.7インチ メガピクセル Progressive scan CMOS センサー
画素数	1920×1080
被写体最低照度	0.05Lux/F1.2(赤外線照射により0Lux)
映像圧縮方式	H.264、MPEG4、MJPEG
レンズ	f=3.3~12.0mm/F1.2
撮影範囲	水平90°~水平24°
赤外線LED	24個
赤外線照射距離	20m
シャッター速度	1/2~1/10,000秒
動体検知機能	有り
ワイドダイナミックレンジ	有り(WDR enhanced)
フリッカレス機能	有り
IRカットフィルター	有り
画像設定	明るさ、コントラスト、彩度、フリップ、ミラー、テキストオーバーレイ
フレームレート	H.264: 1920×1080(最大30fps)、MPEG4: 1920×1080(最大30fps)、MJPEG: 1920×1080(最大30fps)
ストリーミング	同時4ストリーミング、フレームレート、帯域幅調整、ユニキャスト、マルチキャストサポート 3GPP/ISMA RTSPサポート(リアルタイムストリーミングサポート)
ユーザー数	10クライアント(同時アクセス)、マルチキャスト使用ユーザーは無制限
イーサネット	10/100Base-T、RJ45
ネットワークプロトコル	Bonjour、TCP/IP、DHCP、PPPoE、ARP、ICMP、FTP、SMTP、DNS、NTP、UPnP、RTSP、RTP、HTTP、TCP、UDP、3GPP/ISMA RTSP
セキュリティ	パスワード保護によるマルチレベルユーザーアクセス、HTTPSの暗号化データ伝送
アラーム入出力	入力×1:DC12V/DC5V、出力×1:最大30W(ターミナルブロック)
アラーム/イベント	動体検知、アラーム入出力、イベント通知(NAS、HTTP、SMTP、FTP) プリアラーム、ポストアラーム
アナログ映像出力	RCA
オンボードストレージ	MicroSD/SDHCカードスロット
ハウジング	IP66
ボタン	リセットボタン
電源	PoE(IEEE802.3af)、DC12V/1A

## ■仕様

項目	D7210
消費電力	最大6W
動作可能周囲温度	-10~50度
外形寸法	146(径) × 103(高)mm
重量	835.3g
最低動作環境	CPU:Pentium 4 2.8GHz (または同等のAMD) GPU: 256MB(または同等のオンボードグラフィックカード)、RAM:1GB OS:Windows 2000、2003、XP、Vista、7、Mac OS Leopard 10.5以降
認可	CE、FCC、RoHS

## ■寸法図

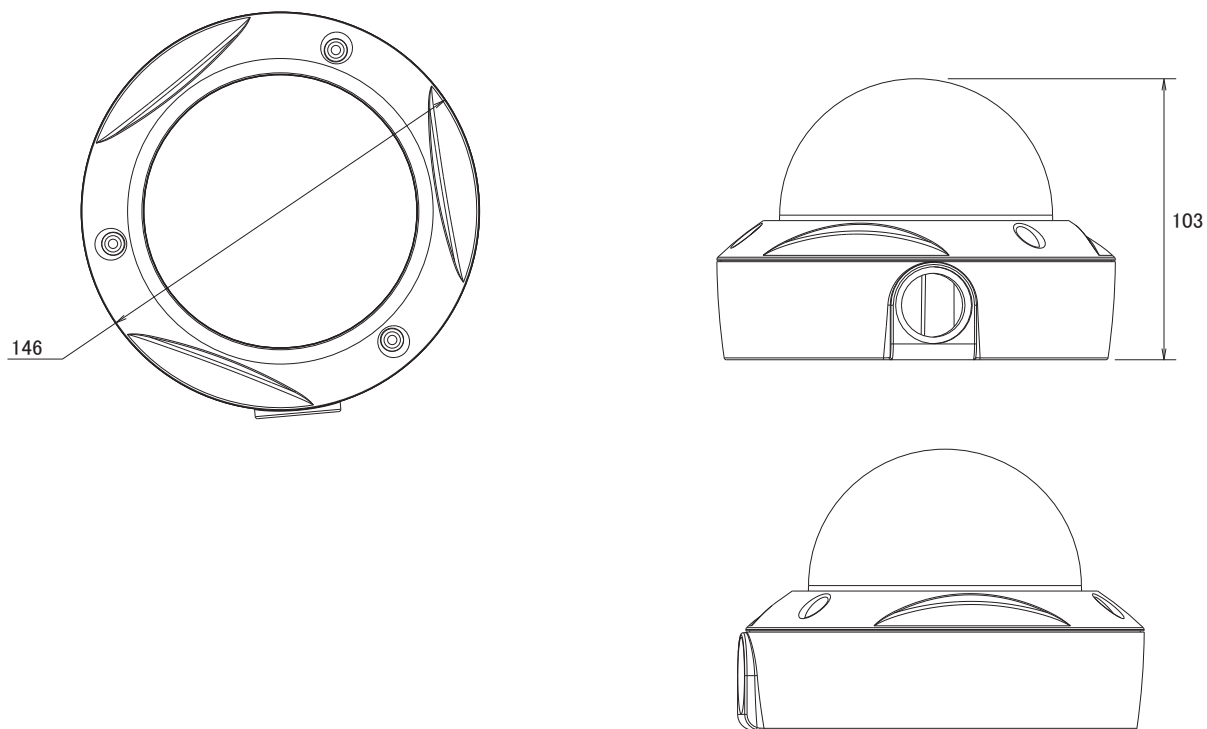

単位:mm