



特長


- 2560×1920解像度を有する5メガピクセルカメラです
 - 電動バリフォーカルにより離れた箇所からズーム、フォーカスの調整が可能です
 - 双方向音声対応で、マイクやスピーカーを接続する事により、双方向での会話が可能です
 - IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています
- ※電源アダプターは別売です

仕様

項目	D8520
イメージセンサー	1/1.8インチ 5メガピクセルCMOSセンサー
解像度	2560×1920
映像圧縮方式	H.265、H.264、MJPEG
フレームレート	2560×1920:30フレーム、2048×1536:30フレーム、1920×1080:30フレーム、1280×720:30フレーム、640×480:30フレーム、640×360:30フレーム
レンズ	f=3.6～10mm /F1.5
撮影範囲	水平88°～水平38°
ズーム	光学ズーム:有/デジタルズーム:有
S/N比	50dB以下
赤外線LED	有
赤外線照射距離	20m
被写体最低照度	カラー:0.05Lux/F1.5(赤外線OFF)、モノクロ:0.001Lux/F1.5(赤外線OFF)、0Lux/F1.5(赤外線ON)
シャッター速度	1/2～1/10000秒
パン/チルト動作角度	-
プリセット	-
ICR機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有(2D/3D)
アナログ映像出力	-
オーディオ	入力×1(ターミナルブロック)/出力×1(ターミナルブロック) 音声圧縮方式:G.711 μ law, a law, G726, AMR
最大リモートログイン数	10
ネットワークプロトコル	Bonjour, TCP/IP, DHCP, DNS, DynDNS, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, NTP, UPnP, RTSP, RTP, RTCP, HTTP, HTTPS, SSL, TCP, UDP
Wi-Fi	-
ONVIF	対応(ONVIF2.4)
推奨ブラウザ	Internet Explorer
オンボードストレージ	Micro SDカードスロット(SD/SDHC 32GB以下)
アラーム	入力×2/出力×2
防水機能	IP66
耐衝撃機能	IK10
電源	PoE(IEEE802.3af)、DC12V

消費電力	最大14W
消費電流	12V:1.5A
動作可能周囲環境	-40~60度、湿度90%
外形寸法	165(径) × 125(高)mm
重量	1670g

■ 寸法図

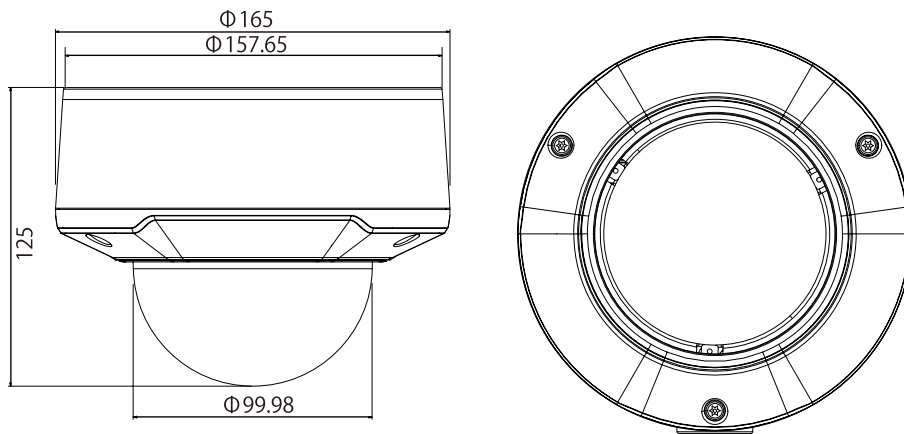

単位 : mm