



## 特徴

- 2048 × 1536解像度を有する3メガピクセルカメラです
- H.264High Profile、MJPEG圧縮方式に対応し、デュアルストリームで出力できます
- PoE受電に対応していますので、PoE給電機器との組合せで電源コンセントの無い場所でも設置可能です
- バリフォーカルレンズを搭載していますので、ズーム調節で狙った場所を綺麗に撮影できます
- デジタルノイズリダクション機能搭載で、低照度時のノイズを軽減し、鮮明にします。また、録画映像のファイルサイズ縮小も実現します
- スペリオールWDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも、暗いところは明るく、明るいところは暗くし、鮮明かつ自然な映像を映し出します
- デイナイト機能搭載で、昼間はカラー、夜間はなどは暗くなると自動的に高感度の白黒撮影に切替わります


## 仕様

項目	E24
イメージセンサー	1/3 Progressive Scan CMOS
画素数	2048 × 1536
被写体最低照度	カラー時: 0.1lux at F1.4 (30 IRE, 2400° K)、モノクロ時: 0.05lux at F1.4 (30 IRE, 2400° K)
赤外線感度	700~1,100nm
IRカットフィルター	有り
デイ/ナイト	有り
レンズ	f=2.8~12mm/F1.4
レンズマウント	CS
アイリス	DCアイリス
撮影範囲	水平78.1~26.8°
動体検知機能	3エリア
シャッター速度	1/5~1/2,000sec(マニュアルモード)、1/5~1/10,000sec(オートモード)
フリッカレス機能	有り
画像設定	フリップ・ミラー(水平・垂直)、明るさ、コントラスト、シャープネス、AGC、AWB、プライバシーマスク、デジタルノイズリダクション、優れたWDR
映像圧縮方式	H.264 High Profile、MJPEG
ビットレート	28k~6Mbps
ビットレートモード	CBR・VBR
ストリーミング	2ストリーム同時出力
フレームレート	2048 × 1536: 15fps、1920 × 1080: 30fps、1280 × 720: 30fps、640 × 480: 30fps
アラーム/イベント	コントロールセンターに通知、カメラの設定変更、アラーム機器へ出力、スナップショット付きメール通知、FTPサーバーに映像・スナップショットをアップロード
イーサネット	10/100Base-T、RJ45
ネットワークプロトコル	TCP、UDP、HTTP、HTTPS、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、DNS、DDNS、NTP、ICMP、ARP、IGMP、SMTP、FTP、UPnP、SNMP、Bonjour
セキュリティ	IPアドレスフィルタリング、HTTPSエンクリプション、パスワード保護、IEEE802.1X、匿名ログイン
対応ブラウザ	Internet Explorer 8.0以上、VLCをインストールした他のブラウザ(一部機能)
動作可能周囲温度	-10~50度
動作可能周囲湿度	10~85%
電源	PoE (IEEE802.3af) Class2
消費電力	3.645W

## ■仕様

項目	E24
外形寸法	67.05(幅) × 65.02(高) × 169.89(奥)mm
重量	434.5g

## ■寸法図

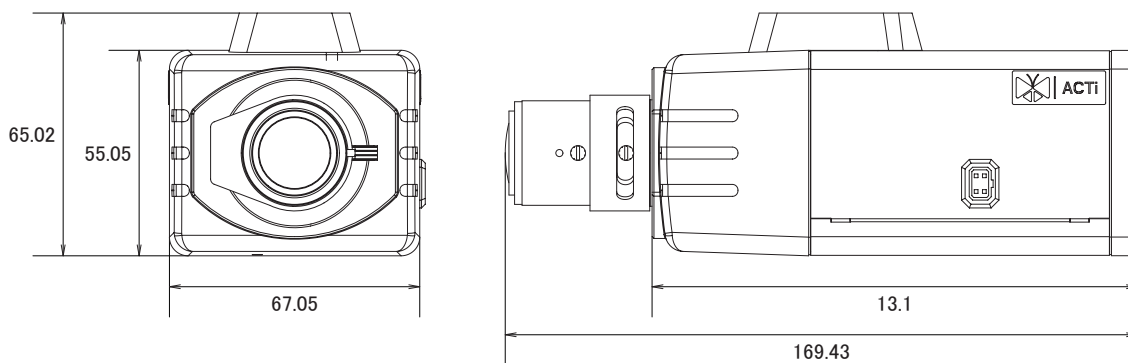

単位 : mm