



特徴

- 2048 × 1536解像度を有するメガピクセルカメラです
- H.264High Profile、MJPEG圧縮方式に対応し、デュアルストリームで出力できます
- 赤外線暗視機能を搭載していますので暗闇での撮影も可能です
- 赤外線照射距離は15mです
- PoE受電に対応していますので、PoE給電機器との組合せで電源コンセントの無い場所でも設置可能です
- ベーシックWDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも、被写体の黒つぶれを防ぐ様、映像の階調を補正します
- デジタルノイズリダクション機能搭載で、低照度時のノイズを軽減し、鮮明にします。また、録画映像のファイルサイズ縮小も実現します


仕様

| 項目 | E53 |
|-------------|---|
| イメージセンサー | 1/3.2 Progressive Scan CMOS |
| 画素数 | 2048 × 1536 |
| 被写体最低照度 | カラー時:0.1 lux at F1.8 (30 IRE、2400° K) モノクロ時:0 lux (IR LED on) |
| 赤外線感度 | 700~1,100nm |
| 赤外線LED | IR LED × 16 (850 nm) |
| 赤外線効果範囲 | 15 m (0 lux、30 IRE、Max Exposure Gain) |
| デイトライト機能 | 有り |
| IRカットフィルター | 有り |
| レンズ | f3.6 mm/F1.8 |
| レンズマウント | ボードマウント |
| アイリス | 固定アイリス |
| 撮影範囲 | 水平72.0° |
| カメラアングル調整 | X(パン)0~330°、Y(チルト)20~90° |
| 動体検知機能 | 3エリア |
| プライバシーマスク | 4エリア |
| シャッター速度 | 1/5 ~ 1/2,000秒(マニュアルモード)、1/5 ~ 1/10,000秒(オートモード) |
| フリッカレス機能 | 有り |
| 画像設定 | フリップ・ミラー(水平・垂直)、ブライトネス、コントラスト、シャープネス、AGC ベーシックWDR、デジタルノイズリダクション、AWB |
| 映像圧縮方式 | H.264 High Profile、MJPEG |
| ビットレート | 28k~6Mbps |
| ビットレートモード | CBR・VBR |
| ストリーミング | 2ストリーム同時出力 |
| フレームレート | 2048 × 1536: 15fps、1920 × 1080: 30fps、1280 × 720: 30fps、640 × 480: 30fps |
| アラーム/イベント | コントロールセンターに通知、カメラの設定変更、アラーム機器へ出力 スナップショット付きメール通知、FTPサーバーに映像・スナップショットをアップロード |
| イーサネット | 10/100Base-T、RJ45 |
| ネットワークプロトコル | TCP、UDP、HTTP、HTTPS、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、IPv6、DNS、DDNS、NTP、ICMP、 ARP、IGMP、SMTP、FTP、UPnP、SNMP、Bonjour |
| セキュリティ | IPアドレスフィルタリング、HTTPSエンクリプション、パスワード保護、匿名ログイン、 IEEE802.1Xネットワークアクセス制御 |
| 対応ブラウザ | Internet Explorer 8.0以上、VLCをインストールした他のブラウザ(一部機能) |

■仕様

| 項目 | E53 |
|----------|--------------------------|
| 動作可能周囲温度 | -10～50度 |
| 動作可能周囲湿度 | 10～85% |
| 電源 | PoE (IEEE802.3af) Class2 |
| 消費電力 | 6.02W |
| 外形寸法 | 128(幅) × 99(高)mm |
| 重量 | 292 g |

■寸法図

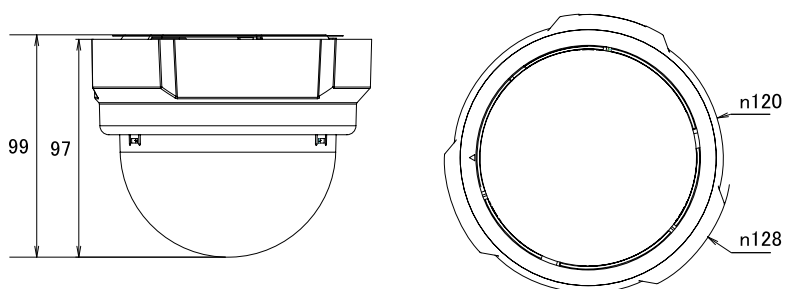

単位：mm