



## 特徴

- 2048 × 1536解像度を有する3メガピクセルカメラです
- H.264High Profile、MJPEG圧縮方式に対応し、デュアルストリームで出力できます
- 赤外線暗視機能を搭載していますので暗闇での撮影も可能です
- 赤外線照射距離は15mです
- PoE受電に対応していますので、PoE給電機器との組合せで電源コンセントの無い場所でも設置可能です
- スペリオールWDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも、暗いところは明るく、明るいところは暗くし、鮮明かつ自然な映像を映し出します
- デジタルノイズリダクション機能搭載で、低照度時のノイズを軽減し、鮮明にします。また、録画映像のファイルサイズ縮小も実現します
- バリフォーカルレンズを搭載していますので、ズーム調節で狙った場所を綺麗に撮影できます
- MicroSDHCカードスロット搭載で、MicroSDHCカードに録画をする事が可能です


## 仕様

項目	E65
イメージセンサー	1/3 Progressive Scan CMOS
画素数	2048 × 1536
被写体最低照度	カラー時: 0.1 lux at F1.4 (30 IRE、2400° K) モノクロ時: 0 lux (IR LED on)
赤外線感度	700~1,100nm
赤外線LED	IR LED × 15 (850 nm)
赤外線効果範囲	15 m (0 lux、30 IRE、Max Exposure Gain)
デイナイト機能	有り
IRカットフィルター	有り
レンズ	f2.8~12 mm / F1.4
レンズマウント	ボードマウント
アイリス	固定アイリス
撮影範囲	水平70.5° ~28.8°
カメラアングル調整	X(パン)0~360°、Y(チルト)17~163°、Z(回転)0~360°
動体検知機能	3エリア
プライバシーマスク	4エリア
シャッター速度	1/5 ~ 1/2,000秒(マニュアルモード)、1/5 ~ 1/10,000秒(オートモード)
フリッカレス機能	有り
画像設定	フリップ・ミラー(水平・垂直)、ブライトネス、コントラスト、シャープネス、AGC、 スペリオールWDR、デジタルノイズリダクション、AWB
映像圧縮方式	H.264 High Profile、MJPEG
ビットレート	28k~6Mbps
ビットレートモード	CBR・VBR
ストリーミング	2ストリーム同時出力
フレームレート	2048 x 1536: 15fps、1920 x 1080: 30fps、1280 x 720: 30fps、640 x 480: 30fps
アラーム/イベント	コントロールセンターに通知、カメラの設定変更、アラーム機器へ出力 スナップショット付きメール通知、ローカルストレージに映像・スナップショットを保存 FTPサーバーに映像・スナップショットをアップロード
イーサネット	10/100Base-T、RJ45

## ■仕様

項目	E65
ネットワークプロトコル	TCP、UDP、HTTP、HTTPS、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、IPv6、DNS、DDNS、NTP、ICMP、ARP、IGMP、SMTP、FTP、UPnP、SNMP、Bonjour
セキュリティ	IPアドレスフィルタリング、HTTPSエンクリプション、パスワード保護、匿名ログイン、IEEE802.1Xネットワークアクセス制御
対応ブラウザ	Internet Explorer 8.0以上、VLCをインストールした他のブラウザ(一部機能)
ローカルストレージ	MicroSDHC
動作可能周囲温度	-10～50度
動作可能周囲湿度	10～85%
電源	PoE (IEEE802.3af) Class2
消費電力	5.39W
外形寸法	146 (幅) × 113.9 (高) mm
重量	503 g

## ■寸法図

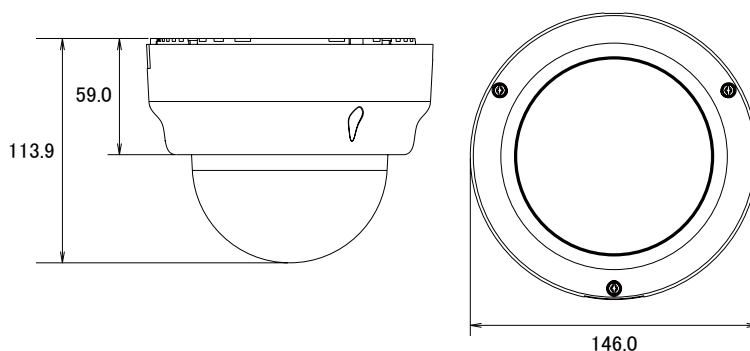

単位：mm