



特長

- HD(1280×720)解像度を有するメガピクセルカメラです
- H.264、MPEG4、MJPEG圧縮方式に対応しています
- Wi-Fi無線LANに対応していますので、配線を気にせず簡単に設置できます
- ワンタッチで手軽にワイヤレス設定ができるWPSに対応しています
- 赤外線暗視機能を搭載していますので暗闇での撮影も可能です
- 赤外線照射距離は最大10mです
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも、暗いところは明るく、明るいところは暗くし、鮮明かつ自然な映像を映し出します
- MicroSD/SDHCカードスロット搭載で、MicroSD/SDHCカードスロットに録画することが可能です
- マイクとスピーカーを内蔵しています
- iPhone、iPad、Androidで映像を見る事が可能です


仕様

項目	F3115
イメージセンサー	1/4インチ メガピクセル progressive scan CMOS センサー
画素数	1280×720
被写体最低照度	0.2Lux/F1.8(赤外線照射により0Lux)
映像圧縮方式	H.264、MPEG4、MJPEG
レンズ	f=4.0mm/F1.8
撮影範囲	水平53°×垂直33°×対角62°
赤外線LED	6個
赤外線照射距離	10m
シャッター速度	1/15～1/24,000秒
動体検知機能	有り
ワイドダイナミックレンジ	有り(WDR enhanced)
IRカットフィルター	有り
フリッカレス機能	有り
画像設定	明るさ、コントラスト、彩度、フリップ、ミラー、テキストオーバーレイ
フレームレート	H.264: 1280×720(最大30fps)、MPEG4: 1280×720(最大30fps) MJPEG: 1280×720(最大30fps)
ストリーミング	同時4ストリーミング、フレームレート、帯域幅調整、ユニキャスト マルチキャストサポート、3GPP/ISMA RTSPサポート(リアルタイムストリーミングサポート)
ユーザー数	10クライアント(同時アクセス)、マルチキャスト使用ユーザーは無制限
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n
WPS	有り
イーサネット	10/100Base-T、RJ45
ネットワークプロトコル	Bonjour、TCP/IP、DHCP、PPPoE、ARP、ICMP、FTP、SMTP、DNS、NTP、UPnP、RTSP、RTP、HTTP、TCP、UDP、3GPP/ISMA RTSP
セキュリティ	パスワード保護によるマルチレベルユーザーアクセス、HTTPSの暗号化データ伝送
アラーム入出力	入力×1:DC5V、出力×1(ターミナルブロック)
アラーム/イベント	動体検知、音声検知、アラーム入出力、イベント通知(NAS、SMTP、FTP) プリアラーム、ポストアラーム
音声圧縮方式	G.711(μ-law、またはa-law)、AMR
音声入力	内蔵マイク
音声出力	内蔵スピーカー
オンボードストレージ	MicroSD/SDHCカードスロット
ボタン	リセットボタン、WPSボタン
電源	DC5V/1A

■仕様

項目	F3115
消費電力	最大5W
動作可能周囲温度	0～50度
外形寸法	65.7(幅) × 96.7(高) × 44.3(奥)mm
重量	116.5g
最低動作環境	CPU:Pentium 4 2.8GHz (または同等のAMD) GPU:256MB(または同等のオンボードグラフィックカード)、RAM:1GB OS:Windows 2000、2003、XP、Vista、7、Mac OS Leopard 10.5以降
認可	CE、FCC、RoHS

■寸法図

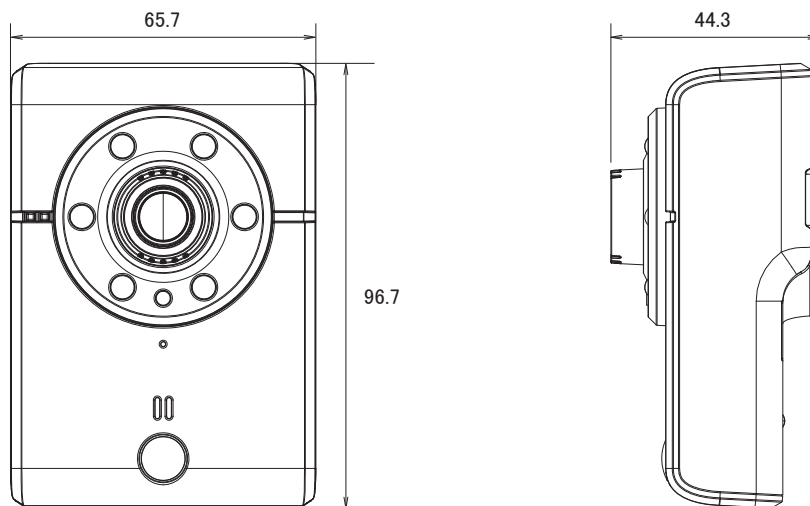

単位:mm