





## 特長

- 1280×800解像度を有するメガピクセルカメラです
- バリフォーカルレンズを搭載していますので、ズーム調節で狙った場所を綺麗に撮影出来ます
- H.264、MPEG4、MJPEG圧縮方式に対応しています
- 赤外線暗視機能を搭載していますので暗闇での撮影も可能です
- 赤外線照射距離は最大10mです
- PoE受電に対応していますので、PoE給電機器との組合せで電源コンセントの無い場所でも設置可能です
- 3箇所の可動軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにも設置可能です
- SD/SDHCカードスロット搭載で、SD/SDHCカードに録画をする事が可能です
- iPhone、iPad、Androidで映像を見ることが可能です

## 仕様

項目	FD-100Ap
システム	CPU:500MHz、Flash:16M、RAM:128M DDR
イメージセンサー	1/4インチ メガピクセル CMOS センサー
画素数	1280×800
被写体最低照度	1Lux/F1.6(カラー時)、0.5Lux/F1.6(モノクロモード時)
映像圧縮方式	H.264、MPEG4、MJPEG
レンズ	f=3.3～12.0mm/F1.6
撮影範囲	水平70°×垂直38°×対角82°～水平22°×垂直12°×対角25°
赤外線LED	12個
赤外線照射距離	10m(850nm)
シャッター速度	1/5～1/24,500秒
AGC	有り(×1～×5)
自動露出補正	有り
フリッカレス機能	有り
画像設定	スポーツ、ノーマル、ナイトビジョン、ユーザー定義
画像解像度	1280×720
フレームレート	H.264:30fps、MPEG4:15fps、MJPEG:30fps
ストリーミング	同時2ストリーミング
イーサネット	10/100Base-T、RJ45
ネットワークプロトコル	TCP/IP、UDP、ICMP、DHCP、NTP、DNS、DDNS、SMTP、FTP、HTTP、Samba、PPPoE、UPnP、RTP、RTSP
アラーム入出力	入力×1、出力×1(ターミナルブロック)
音声圧縮方式	G.711、AMR(8kHz、Mono、PCM)
音声入力	外部マイク/ライン入力(ターミナルブロック)
音声出力	ライン出力
オンボードストレージ	SD/SDHCカードスロット
電源	PoE(IEEE802.3af)、DC12V/1A
消費電力	6W
動作可能周囲温度	0～50度、湿度10～80%
外形寸法	150(径)×116(高)mm
重量	509g
認可	FCC、CE

## ■ 寸法図

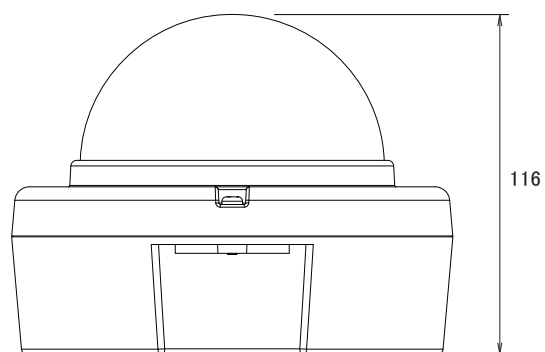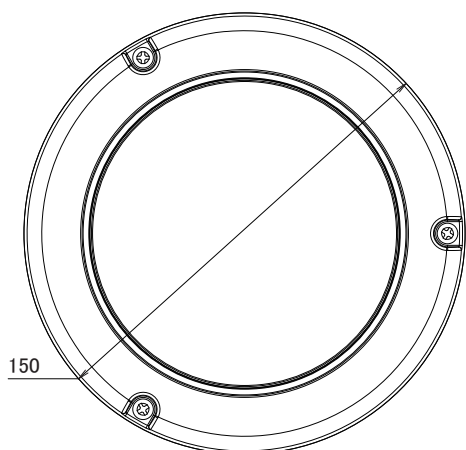

単位: mm