



## 特長

- WXGA(1280×800)解像度を有するメガピクセルカメラです
- バリフォーカルレンズを搭載していますので、ズーム調節で狙った場所を綺麗に撮影できます
- H.264、MPEG4、MJPEG圧縮方式に対応しています
- PoE受電に対応していますので、PoE給電機器との組合せで電源コンセントの無い場所でも設置可能です
- MicroSD/SDHCカードスロット搭載で、SD/SDHCカードに録画をする事が可能です(動体検知・外部アラームによるイベント録画にも対応)
- ONVIFに対応しています
- iPhoneで映像を見ることが可能です


## 仕様

項目	FD8131
システム	CPU: Multimedia SoC(System-on-Chip)、Flash: 128MB、RAM: 256MB
イメージセンサー	1/4インチ CMOSセンサー
画素数	1280×800
被写体最低照度	0.5Lux/F1.4
映像圧縮方式	H.264、MPEG4、MJPEG
レンズ	f=3.0~12mm/F1.4~F3.2
撮影範囲	水平48.06°×垂直28.97°~水平17.06°×垂直10.76°
デジタルズーム	16倍
シャッター速度	1/5~1/32,000秒
動体検知機能	有り
ホワイトバランス	有り
ダイナミックレンジ	47dB
逆光補正機能	有り
フリッカレス機能	有り
S/N比	53dB
画像設定	イメージサイズ調整(画質、ビットレート)、タイムスタンプ、テキストオーバーレイ フリップ・ミラー(水平・垂直)、明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、露出補正、 ゲイン、プライバシーマスク、スケジュールによるプロファイル設定
フレームレート	H.264 : 1280×800(最大30fps)、MPEG4 : 1280×800(最大30fps)、 MJPEG : 1280×800(最大30fps)
ストリーミング	同時4ストリーミング、効率的に帯域幅を使用するための映像クロップ機能をサポート
ユーザー数	10クライアント(同時アクセス)
イーサネット	10Base-T/100Base-TX、RJ45
ネットワークプロトコル	IPv4、IPv6、TCP/IP、HTTP、HTTPS、UPnP、RTSP/RTP/RTCP、IGMP、SMTP、 FTP、DHCP、NTP、DNS、DDNS、PPPoE、CoS、QoS、SNMP、802.1X
対応ブラウザ	Mozilla Firefox7~10(ストリーミングのみ)、Internet Explorer7.Xまたは8.X
アラーム入出力	入力×1
アラーム/イベント	3箇所の動体検知機能、マニュアルトリガー、 外部センサーまたはアラームからの入力、システムの起動、録画通知、改ざん検出、 イベント通知(HTTP、SMTP、FTP、NAS)
オンボードストレージ	MicroSD/SDHCカードスロット
LED表示	システムの電源とステータス表示
電源	DC12V、PoE(IEEE802.3af)
消費電力	3.84W
動作可能周囲温度	-10~50度
外形寸法	109.5(径)×90.5(奥)mm

## ■仕様

項目	FD8131
重量	500g
最低動作環境	OS: Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7 VLC: 1.1.11以上、Quick Time: 7以上
認可	CE、LVD、FCC Class B、VCCI、C-Tick

## ■寸法図

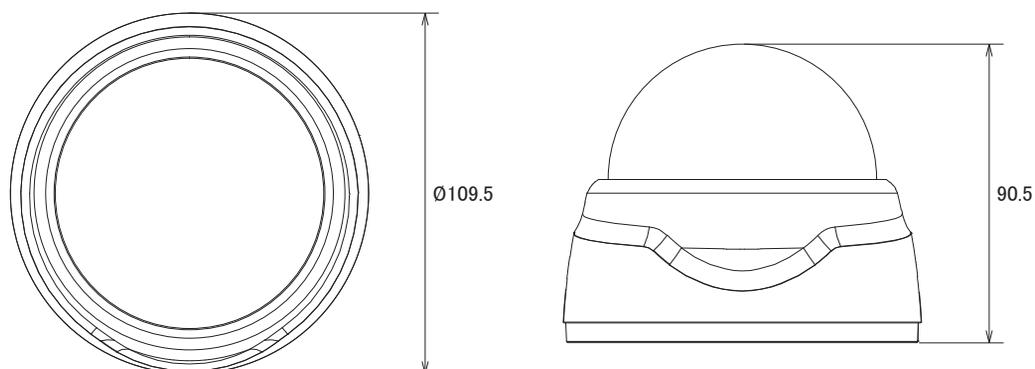

単位:mm