



特長

- WXGA (1280 × 800) 解像度を有するメガピクセルカメラです
- H.264、MPEG4、MJPEG圧縮方式に対応しています
- 3箇所の可動軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにでも設置可能です
- MicroSD/SDHCカードスロット搭載で、MicroSD/SDHCカードに録画をする事が可能です(動体検知・外部アラームによるイベント録画も対応)
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています
- 通常のドームカメラよりも耐久性に優れています(IK10規格準拠)
- ONVIFに対応しています
- iPhoneで映像を見る事が可能です


仕様

項目	FD8133V
システム	CPU: TI DM365 SoC、Flash: 128MB、RAM: 256MB、OS: エンベデッドLinux2.6
イメージセンサー	1/4インチ CMOSセンサー
画素数	1280 × 800
映像圧縮方式	H.264、MPEG4、MJPEG
レンズ	f=3.6mm / F1.8
撮影範囲	水平56° × 垂直41°
カメラアングル調整	X(パン)0~350°、Y(チルト)0~85°、Z(回転)0~350°
被写体最低照度	0.3Lux/F1.8
シャッター速度	1/15~1/25,000秒
AGC	有り
ホワイトバランス	オートホワイトバランス
自動露出補正	有り
逆光補正機能	有り
画像設定	イメージサイズ調整(画質、ビットレート) タイムスタンプ、キャプションオーバーレイ、フリップ・ミラー(水平・垂直) 明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、プライバシーマスク
フレームレート	H.264 : 1280 × 800(最大30fps) MPEG4 : 1280 × 800(最大30fps) MJPEG : 1280 × 800(最大30fps)
ストリーミング	同時マルチストリーミング H.264ストリーミング(UDP、TCP、HTTPまたはHTTPS) MPEG4ストリーミング(UDP、TCP、HTTPまたはHTTPS) H.264、MPEG4マルチキャストストリーミング MJPEGストリーミング(HTTPまたはHTTPS) ストリーミングを最適化するダイナミックFRCをサポート 効率的に帯域幅を使用するための映像クロップ機能をサポート
ユーザー数	10クライアント(同時アクセス)
イーサネット	10/100Base-T、RJ45
ネットワークプロトコル	IPv4、IPv6、TCP/IP、HTTP、HTTPS、UPnP、RTSP、RTP、RTCP、IGMP、SMTP FTP、DHCP、NTP、DNS、DDNS、PPPoE、CoS、QoS、SNMP、802.1x
セキュリティ	パスワード保護によるマルチレベルユーザーアクセス HTTPSの暗号化データ伝送、IPアドレスフィルタリング ネットワーク保護のための802.1xポートベース認証

■仕様

項目	FD8133V
アラーム/イベント	3箇所の動体検知機能、改ざん検出 外部センサーまたはアラームからの接点入出力 ローカルレコーディング(MP4)、イベント通知(HTTP、SMTP、FTP)
オンボードストレージ	MicroSD/SDHCカードスロット スナップショットとビデオクリップの保管
ハウジング	IP66
耐衝撃性能	IK10
LED表示	システムの電源とステータス表示
電源	DC12V±10%
消費電力	最大3.5W
動作可能周囲温度	0～50度、湿度90%以下
外形寸法	133(径)×94(奥)mm
重量	602.5g
最低動作環境	OS: Microsoft Windows 2000/XP/Vista ブラウザ: Mozilla Firefox、Internet Explorer7.x以上 Real Player: 10.5以上 Quick Time: 6.5以上

■寸法図

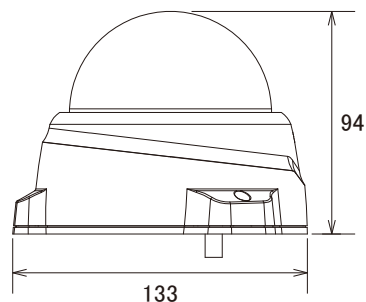

単位: mm