



## 特長

- WXGA (1280 × 800) 解像度を有するメガピクセルカメラです
- H.264、MPEG4、MJPEG圧縮方式に対応しています
- 赤外線暗視機能を搭載していますので暗闇での撮影も可能です
- 赤外線照射距離は10mです
- 3箇所の可動軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにでも設置可能です
- PoE受電に対応していますので、PoE給電機器との組合せで電源コンセントの無い場所でも設置可能です
- MicroSD/SDHCカードスロット搭載で、MicroSD/SDHCカードに録画をする事が可能です(動体検知・外部アラームによるイベント録画にも対応)
- iPhoneで映像を見る事が可能です


## 仕様

項目	FD8134
システム	CPU: TI DM365 SoC、Flash: 128MB、RAM: 256MB、OS: エンベデッドLinux2.6
レンズ	f=3.6mm/F1.8
IRカットフィルター	有り
撮影範囲	水平56° × 垂直41°
カメラアングル調整	X(パン)0~350°、Y(チルト)0~85°、Z(回転)0~350°
シャッター速度	1/5~1/25,000秒
イメージセンサー	1/4インチ CMOSセンサー
画素数	1280 × 800
被写体最低照度	0Lux/F1.8(赤外線照射時)
赤外線照射距離	10m
赤外線LED	8個(850nm)
映像圧縮方式	H.264、MPEG4、MJPEG
ストリーミング	同時マルチストリーミング H.264ストリーミング(UDP、TCP、HTTPまたはHTTPS) MPEG4ストリーミング(UDP、TCP、HTTPまたはHTTPS) MPEG4マルチキャストストリーミング MJPEGストリーミング(HTTPまたはHTTPS) ストリーミングを最適化するダイナミックFRCをサポート
フレームレート	H.264 : 1280 × 800 (30、25fps) MPEG4 : 1280 × 800 (30、25fps) MJPEG : 1280 × 800 (30、25fps)
画像設定	イメージサイズ調整(画質、ビットレート) タイムスタンプ、キャプションオーバーレイ、ミラー(水平・垂直) 明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ホワイトバランス、露出調整 AGC、AWB、AES、BLC(逆光補正) 自動、手動、スケジュールによるデイ・ナイトモード切り替え プライバシーマスク
フリッカレス機能	有り
イーサネット	10/100Base-T、RJ45
ネットワークプロトコル	IPv4、IPv6、TCP/IP、HTTP、HTTPS、UPnP、RTSP、RTP、RTCP、IGMP SMTP、FTP、DHCP、NTP、DNS、DDNS、PPPoE、CoS、QoS、SNMP、802.1x

## ■仕様

項目	FD8134
アラーム/イベント	3箇所の動体検知機能 改ざん検出 外部センサーからの接点入力 ローカルレコーディング(MP4) イベント通知(HTTP、SMTP、FTP)
オンボードストレージ	MicroSD/SDHCカードスロット スナップショットとビデオクリップの保管
セキュリティ	パスワード保護によるマルチレベルユーザーアクセス HTTPSの暗号化データ伝送 ネットワーク保護のための802.1xポートベース認証 IPアドレスフィルタリング
ユーザー数	10クライアント(同時アクセス)
外形寸法	110(径)×91(高)mm
重量	479g
LED表示	システムの電源とステータス表示 システムの動作とネットワークリンク表示
電源	PoE(IEEE802.3af)、DC12V±10%
消費電力	最大4.5W
動作可能周囲温度	0～50度、湿度90%以下
対応ブラウザ	OS: Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7 ブラウザ: Mozilla Firefox、Internet Explorer6.0以上 Real Player: 10.5以上 Quick Time: 6.5以上

## ■寸法図

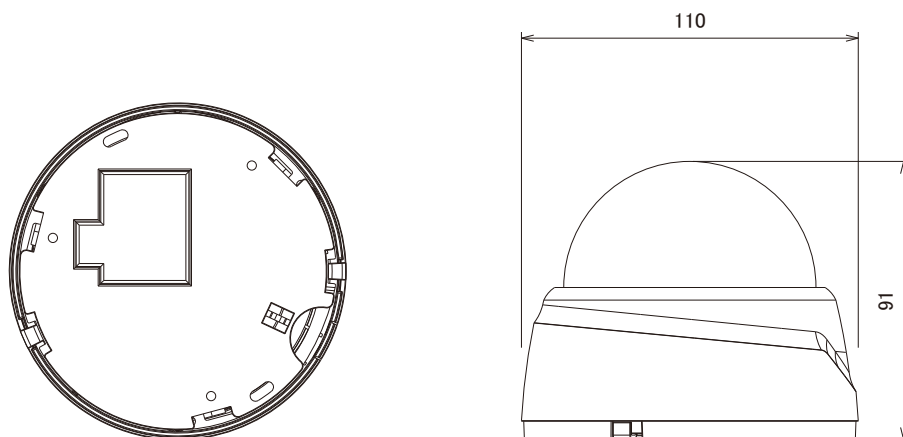

単位:mm