



## 特長

- WXGA (1280 × 800) 解像度を有するメガピクセルカメラです
- H.264、MPEG4、MJPEG圧縮方式に対応しています
- 赤外線暗視機能を搭載していますので暗闇での撮影も可能です
- 赤外線照射距離は10mです
- PoE受電に対応していますので、PoE給電機器との組合せで電源コンセントの無い場所でも設置可能です
- 3箇所の可動軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにでも設置可能です
- MicroSD/SDHCカードスロット搭載で、MicroSD/SDHCカードに録画をする事が可能です(動体検知・外部アラームによるイベント録画にも対応)
- 通常のドームカメラよりも耐久性に優れています(IK10規格準拠)
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています
- iPhoneで映像を見る事が可能です


## 仕様

項目	FD8134V
システム	CPU: TI DM365 SoC、Flash: 128MB、RAM: 256MB、OS: エンベデッドLinux2.6
イメージセンサー	1/4インチ CMOSセンサー
画素数	1280 × 800
映像圧縮方式	H.264、MPEG4、MJPEG
レンズ	f=3.6mm/F1.8
撮影範囲	水平56° × 垂直41°
カメラアングル調整	X(パン)0~350°、Y(チルト)0~85°、Z(回転)0~350°
被写体最低照度	0Lux/F1.8(赤外線照射時)
赤外線LED	8個
赤外線照射距離	10m
シャッター速度	1/5~1/25,000秒
AGC	有り
ホワイトバランス	オートホワイトバランス
自動露出補正	有り
逆光補正機能	有り
IRカットフィルター	有り
画像設定	イメージサイズ調整(画質、ビットレート) タイムスタンプ、キャプションオーバーレイ フリップ・ミラー(水平・垂直)、明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス 自動/手動/スケジュールによるデイ・ナイトモード切り替え プライバシーマスク
フレームレート	H.264 : 1280 × 800(最大30fps) MPEG4 : 1280 × 800(最大30fps) MJPEG : 1280 × 720(最大30fps)
ストリーミング	同時マルチストリーミング H.264ストリーミング(UDP、TCP、HTTPまたはHTTPS) MPEG4ストリーミング(UDP、TCP、HTTPまたはHTTPS) H.264、MPEG4マルチキャストストリーミング MJPEGストリーミング(HTTPまたはHTTPS) ストリーミングを最適化するダイナミックFRCをサポート 効率的に帯域幅を使用するための映像クロップ機能をサポート

## ■仕様

項目	FD8134V
ユーザー数	10クライアント(同時アクセス)
イーサネット	10/100Base-T、RJ45
ネットワークプロトコル	IPv4、IPv6、TCP/IP、HTTP、HTTPS、UPnP、RTSP、RTP、RTCP、IGMP SMTP、FTP、DHCP、NTP、DNS、DDNS、PPPoE、CoS、QoS、SNMP、802.1x
セキュリティ	パスワード保護によるマルチレベルユーザーアクセス HTTPSの暗号化データ伝送 ネットワーク保護のための802.1xポートベース認証 IPアドレスフィルタリング
アラーム/イベント	3箇所の動体検知機能、改ざん検出 外部センサーまたはアラームからの接点入出力 ローカルレコーディング(MP4) イベント通知(HTTP、SMTP、FTP)
オンボードストレージ	MicroSD/SDHCカードスロット スナップショットとビデオクリップの保管
ハウジング	IP66
耐衝撃性能	IK10
LED表示	システムの電源とステータス表示
電源	PoE(IEEE802.3af)、DC12V±10%
消費電力	最大4.5W
動作可能周囲温度	0~50度、湿度90%以下
外形寸法	133(径)×94(奥)mm
重量	623.5g
最低動作環境	OS: Microsoft Windows 2000/XP/Vista ブラウザ: Mozilla Firefox、Internet Explorer7.x以上 Real Player: 10.5以上 Quick Time: 6.5以上

## ■寸法図

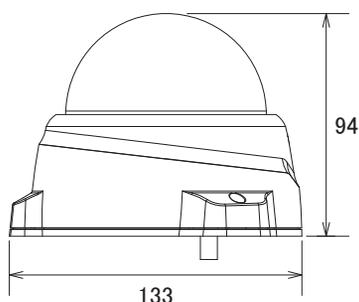

単位:mm