



特長

- フルHD(1920×1080)解像度を有する2メガピクセルカメラです
- バリフォーカルレンズを搭載していますので、ズーム調整で狙った場所を綺麗に撮影できます
- H.264、MPEG4、MJPEG圧縮方式に対応しています
- 赤外線暗視機能を搭載していますので暗闇での撮影も可能です
- 赤外線照射距離は15mです
- PoE受電に対応していますので、PoE給電機器との組合せで電源コンセントの無い場所でも設置可能です
- MicroSD/SDHCカードスロット搭載で、MicroSD/SDHCカードに録画をする事が可能です(動体検知・外部アラームによるイベント録画にも対応)
- iPhoneで映像を見ることが可能です


仕様

項目	FD8162
システム	CPU:Multimedia SoC、Flash:16MB、RAM:256MB、OS:エンベデッドLinux2.6
イメージセンサー	1/2.7インチ progressive scan CMOSセンサー
画素数	1920×1080
被写体最低照度	0.08Lux/F1.2(カラー時)、0.001Lux/F1.2(モノクロモード時)
映像圧縮方式	H.264、MPEG4、MJPEG
レンズ	f=3.0～9.0mm/F1.2、auto iris
撮影範囲	水平93.0°×垂直68.4°～水平31.7°×垂直23.8°
赤外線LED	18個
赤外線照射距離	15m
シャッター速度	1/5～1/32,000秒
AGC	有り
ホワイトバランス	オートホワイトバランス
ワイドダイナミックレンジ	有り
デイナイト機能	有り
自動露出補正	有り
逆光補正機能	有り
画像設定	イメージサイズ調整(画質、ビットレート)、タイムスタンプ、キャプションオーバーレイ、フリップ・ミラー(水平・垂直) 明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ホワイトバランス、露出調整 自動、手動、スケジュールによるデイ・ナイトモード切り替え プライバシーマスク
フレームレート	H.264 :1920×1080(最大30fps) MPEG4 :1920×1080(最大30fps) MJPEG :1920×1080(最大30fps)
ストリーミング	同時マルチストリーミング H.264ストリーミング(UDP、TCP、HTTPまたはHTTPS) MPEG4ストリーミング(UDP、TCP、HTTPまたはHTTPS) H.264、MPEG4マルチキャストストリーミング MJPEGストリーミング(HTTPまたはHTTPS) ストリーミングを最適化するダイナミックFRCをサポート 効率的に帯域幅を使用するための映像クロップ機能をサポート
ユーザー数	10クライアント(同時アクセス)
イーサネット	10/100Base-T、RJ45

■仕様

項目	FD8162
ネットワークプロトコル	IPv4、IPv6、TCP/IP、HTTP、HTTPS、UPnP、RTSP、RTP、RTCP、IGMP SMTP、FTP、DHCP、TP、DNS、DDNS、PPPoE、CoS、QoS、SNMP、802.1x
セキュリティ	パスワード保護によるマルチレベルユーザーアクセス HTTPSの暗号化データ伝送 ネットワーク保護のための802.1xポートベース認証、IPアドレスフィルタリング
アラーム/イベント	3箇所の動体検知機能、改ざん検出 外部センサーまたはアラームからの接点入出力 ローカルレコーディング(MP4)、イベント通知(HTTP、SMTP、FTP)
音声圧縮方式	GSM-AMRスピーチエンコード、ビットレート:4.75~12.2kbps MPEG4 AACオーディオエンコード、ビットレート:16~128kbps G.711オーディオエンコード、ビットレート:64kbps μ -Low、A-Low
音声入出力	内蔵マイク、外部マイク入力、オーディオ出力 SIPプロトコル、ミュート
オンボードストレージ	Micro SD/SDHCカードスロット スナップショットとビデオクリップの保管
LED表示	システムの電源とステータス表示
電源	PoE(IEEE802.3af)、DC12V \pm 10%
消費電力	最大5.3W
動作可能周囲温度	0~50度、湿度90%以下
外形寸法	157(径) \times 110(高)mm
重量	765g
最低動作環境	OS: Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7 ブラウザ: Mozilla Firefox、Internet Explorer6以上 Real Player: 10.5以上 Quick Time: 6.5以上

■寸法図

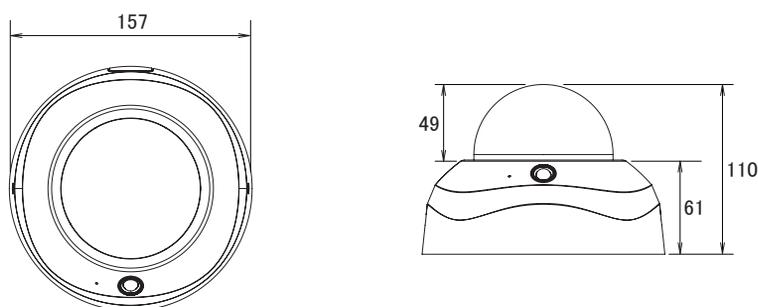

単位:mm