



特長

- 1920×1080解像度を有する2メガピクセルカメラです
- H.264、MJPEG圧縮方式に対応しています
- 用途に合わせて3種類からレンズを選択する事が出来ます
- PoE受電に対応していますので、PoE給電機器との組合せで電源コンセントの無い場所でも設置可能です
- MicroSD/SDHC/SDXCカードスロット搭載で、MicroSD/SDHC/SDXCカードに録画をする事が可能です(動体検知・外部アラームによるイベント録画にも対応)
- iPhoneで映像を見ることが可能です


仕様

項目	FD8166
システム	CPU:Multimedia SoC(System-on-Chip)、Flash:16MB、RAM:256MB
イメージセンサー	1/2.7インチ Progressive CMOS
画素数	1920×1080
被写体最低照度	0.24Lux 50IRE (FD8166-F2) 0.14Lux 50IRE (FD8166-F3) 0.18Lux 50IRE (FD8166-F6)
映像圧縮方式	H.264、MJPEG
レンズ	f=2.8/F2.0 (FD8166-F2) f=3.6/F1.8 (FD8166-F3) f=6/F1.6 (FD8166-F6)
レンズタイプ	固定
レンズ駆動範囲	パン:45°、チルト:33~90°
撮影範囲	水平121°×垂直68°×対角142° (FD8166-F2) 水平98°×垂直50°×対角111° (FD8166-F3) 水平56°×垂直31°×対角64° (FD8166-F6)
シャッター速度	1/5~1/32,000秒
デジタルズーム	48倍 (IE Plug-in 4倍、built-in 12倍)
フレームレート	H264:1920×1024(最大15fps)、1280×720(最大30fps) MJPEG:1920×1024(最大15fps)、1280×720(最大30fps)
S/N比	53dB
最大ストリーム	同時2ストリーム
ビデオストリーミング	解像度の調整、画質・ビットレートを帯域幅に合わせてトリミング
画像設定	イメージサイズ調整(画質、ビットレート)、タイムスタンプ、テキストオーバーレイ、フリップ・ミラー(水平・垂直)、明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ホワイトバランス、露出制御、ゲイン、逆光補正、プライバシーマスク、スケジュールプロファイル設定
動体検知	3エリア
ユーザー数	10クライアント(ライブビュー同時アクセス)
イーサネット	10Base-T/100BaseTX (RJ45)
ネットワークプロトコル	IPv4、IPv6、TCP/IP、HTTP、HTTPS、UPnP、RTSP、RTP、RTCP、IGMP、SMTP、FTP、DHCP、NTP、DNS、DDNS、PPPoE、CoS、QoS、SNMP、802.1x
ONVIF	有り
アラームトリガー	動体検知、手動、デジタル入力、改ざん検出、システム起動、録画通知、カメラ妨害検知
アラームイベント	HTTP/SMTP/FTP/NASサーバーへのファイルアップロード
音声圧縮方式	G.711

■仕様

項目	FD8166
音声入出力	内蔵マイク入力
音声有効範囲	5m
オンボードストレージ	MicroSD/SDHC/SDXCカードスロット
コネクタ	RJ-45コネクタ(ネットワーク/PoE)、デジタル入力
LED表示	システムの電源とステータス表示
電源	IEEE802.3af PoE Class1
最大消費電力	2.9W
動作可能周囲温度	0～50度
外形寸法	90(径)×50(奥)mm
重量	144g
色	白、黒
対応OS	Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
対応ブラウザ	Mozilla Firefox7～10(ストリーミングのみ)、Internet Explorer7/8
対応プレーヤー	VLC:1.1.11以上、Quicktime:7以上
認可	CE、LVD、FCC Class B、VCCI、C-Tick

■寸法図

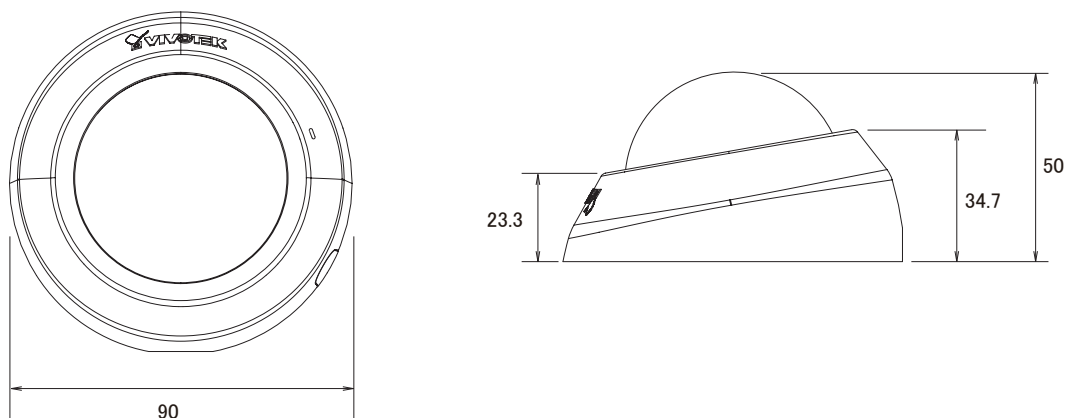

単位: mm