



特長

- 1920×1080解像度を有する2メガピクセルカメラです
- H.264、MJPEG圧縮方式に対応しています
- 低照度条件でも超高感度SNV機能により監視が可能です
- PoE受電に対応していますので、PoE給電機器との組合せで電源コンセントの無い場所でも設置可能です
- MicroSD/SDHC/SDXCカードスロット搭載で、MicroSD/SDHC/SDXCカードに録画をする事が可能です(動体検知・外部アラームによるイベント録画にも対応)


仕様

項目	FD8166A
システム	CPU:Multimedia SoC(System-on-Chip)、Flash:128MB、RAM:256MB
イメージセンサー	1/2.7インチ Progressive CMOS
画素数	1920×1080
被写体最低照度	0.05Lux/F1.8
映像圧縮方式	H.264、MJPEG
レンズ	f=2.8/F1.8
レンズタイプ	固定
レンズ駆動範囲	パン:45°、チルト:33~90°
撮影範囲	水平113°×垂直63°×対角136°
シャッター速度	1/5~1/32,000秒
デジタルズーム	48倍(IE Plug-in 4倍、built-in 12倍)
フレームレート	1920×1080(最大30fps)
S/N比	47dB
最大ストリーム	同時4ストリーム
画像設定	タイムスタンプ、テキストオーバーレイ、フリップ・ミラー(水平・垂直)、明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ホワイトバランス、露出制御、ゲイン、逆光補正、プライバシーマスク、スケジュールプロファイル設定、3Dノイズリダクション、ビデオローテーション、デフグ
動体検知	5エリア
ユーザー数	10クライアント(ライブビュー同時アクセス)
イーサネット	10Base-T/100BaseTX(RJ45)
ネットワークプロトコル	IPv4、IPv6、TCP/IP、HTTP、HTTPS、UPnP、RTSP、RTP、RTCP、IGMP、SMTP、FTP、DHCP、NTP、DNS、DDNS、PPPoE、CoS、QoS、SNMP、802.1x、UDP、ICMP、ARP、SSL、TLS
ONVIF	有り
アラームトリガー	動体検知、手動、デジタル入力、改ざん検出、システム起動、録画通知、カメラ妨害検知、音声検知
アラームイベント	HTTP/SMTP/FTP/NASサーバー/SDカードへのファイルアップデート
音声圧縮方式	G.711、G.726
音声入出力	内蔵マイク入力
音声有効範囲	5m
オンボードストレージ	MicroSD/SDHC/SDXCカードスロット
コネクタ	RJ-45コネクタ(10/100Mbps ネットワーク/PoE)、デジタル入力
LED表示	システムの電源とステータス表示
電源	IEEE802.3af PoE Class1
最大消費電力	3.0W

■仕様

項目	FD8166A
起動可能周囲環境	0～50度 湿度最大90%
動作可能周囲環境	-10～50度 湿度最大90%
外形寸法	90(径)×50(高)mm
重量	144g
対応OS	Microsoft Windows 8/7/Vista/XP/2000
対応ブラウザ	Mozilla Firefox7～10(ストリーミングのみ)、Internet Explorer 7/8/9/10/11
対応プレーヤー	VLC: 1.1.11以上、Quicktime: 7以上
認可	CE、LVD、FCC Class B、VCCI、C-Tick

■寸法図

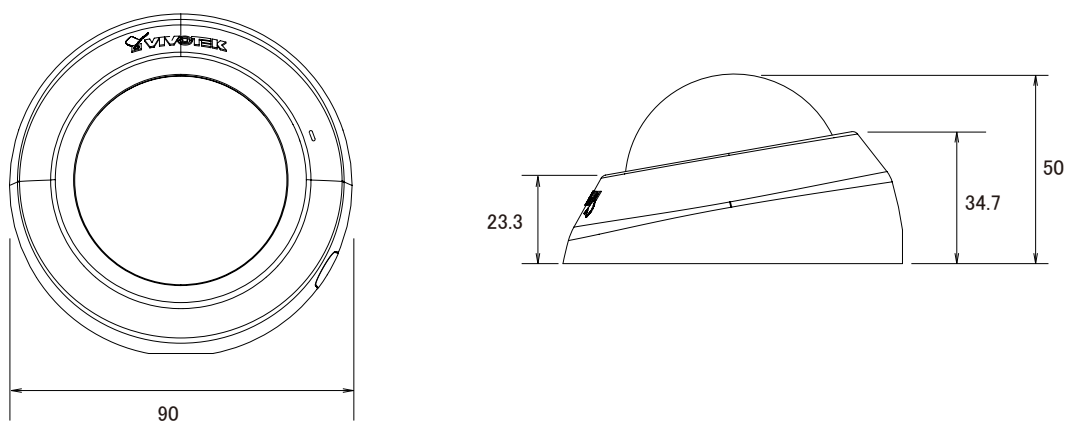

単位: mm