



特長

- 2048 × 1536解像度を有する3メガピクセルカメラです
- バリフォーカルレンズを搭載していますので、ズーム調節で狙った場所を綺麗に撮影できます
- H.264、MPEG4、MJPEG圧縮方式に対応しています
- デイナイト機能搭載で、昼間はカラー、夜間など暗くなると自動的に高感度の白黒撮影に切り替える事ができます
- 赤外線暗視機能を搭載していますので暗闇での撮影も可能です
- 赤外線照射距離は20mです
- フォーカスアシスト機能搭載で、高い精度でフォーカス調整が可能です。
- PoE受電に対応していますので、PoE給電機器との組合せで電源コンセントの無い場所でも設置可能です
- MicroSD/SDHC/SDXCカードスロット搭載で、MicroSD/SDHC/SDXCカードに録画をする事が可能です(動体検知・外部アラームによるイベント録画にも対応)
- iPhoneで映像を見ることが可能です


仕様

項目	FD8171
システム	CPU:Multimedia SoC(System-on-Chip)、Flash:256MB、RAM:512MB
イメージセンサー	1/2.8インチ Progressive CMOS
画素数	2048 × 1536
被写体最低照度	0.33Lux@F1.3 50IRE(カラー@1/30sec)、 0.05Lux@F1.3 50IRE(カラー@1/5sec)、0.001Lux@F1.3 50IRE(モノクロ)
映像圧縮方式	H.264、MPEG4、MJPEG
レンズ	f=3~10mm/F1.3~2.5
レンズタイプ	バリフォーカル(リモートフォーカス)
撮影範囲	水平31° × 垂直24° × 対角39° ~ 水平91° × 垂直68° × 対角117°
オートアイリス	P-iris、DC-iris
シャッター速度	1/5~1/8,000秒
WDR	WDR Enhanced(60dB)
デジタルズーム	48倍(IE Plug-in 4倍、built-in 12倍)
デイナイト機能	有り
IRカットフィルター	有り(Removable IR CutFilter)
赤外線照射距離	20m
赤外線LED	15個(Smart IR)
フレームレート	H.264: 2048 × 1536(最大30fps)、1920 × 1080(最大60fps) MPEG4: 2048 × 1536(最大30fps)、1920 × 1080(最大50fps) MJPEG: 2048 × 1536(最大30fps)、1920 × 1080(最大60fps)
S/N比	58dB
最大ストリーム	同時4ストリーム
ビデオストリーミング	解像度の調整、画質・ビットレートを帯域幅に合わせてトリミング
画像設定	イメージサイズ調整(画質、ビットレート)、タイムスタンプ、テキストオーバーレイ、フリップ・ミラー(水平・垂直)、明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ホワイトバランス、露出制御、ゲイン、逆光補正、プライバシーマスク、スケジュールプロファイル設定、3DNR、Smart Stream
動体検知	3エリア
ユーザー数	10クライアント(ライブビュー同時アクセス)
イーサネット	10Base-T/100BaseTX(RJ45)

■仕様

項目	FD8171
ネットワークプロトコル	IPv4、IPv6、TCP/IP、HTTP、HTTPS、UPnP、RTSP、RTP、RTCP、IGMP、SMTP、FTP、DHCP、NTP、DNS、DDNS、PPPoE、CoS、QoS、SNMP、802.1x
ONVIF	有り
アラームトリガー	動体検知、手動、デジタル入力、改ざん検出、システム起動、録画通知、カメラ妨害検知、音声検知
アラームイベント	デジタル出力、HTTP/SMTP/FTP/NASサーバーへのファイルアップデート
音声圧縮方式	GSM-AMR、ACC、G.711
音声入出力	外部マイク入力、外部ライン出力(双方向(全二重))
オンボードストレージ	MicroSD/SDHC/SDXCカードスロット
スマートフォーカスシステム	リモートフォーカス/フォーカスコントロール、フォーカスアシスト/OSDボタン
コネクタ	RJ-45コネクタ(ネットワーク/PoE)、音声入力、音声出力、AC24V電源入力、DC12V電源入力、デジタル入力、デジタル出力、アナログ映像出力
LED表示	システムの電源とステータス表示
電源	AC24V、DC12V、IEEE802.3af PoE Class3
最大消費電力	AC: 34W DC: 28W PoE: 12.95W
起動可能周囲温度	-10~50度
動作可能周囲温度	-20~50度
外形寸法	173(径) × 115(高)mm
重量	758 g
対応 OS	Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
対応ブラウザ	Mozilla Firefox7 ~ 10 (ストリーミングのみ)、Internet Explorer7/8/9/10
対応プレーヤー	VLC : 1.1.11 以上、Quicktime : 7 以上
認可	CE、LVD、FCC Class B、VCCI、G-Tick、UL

■寸法図

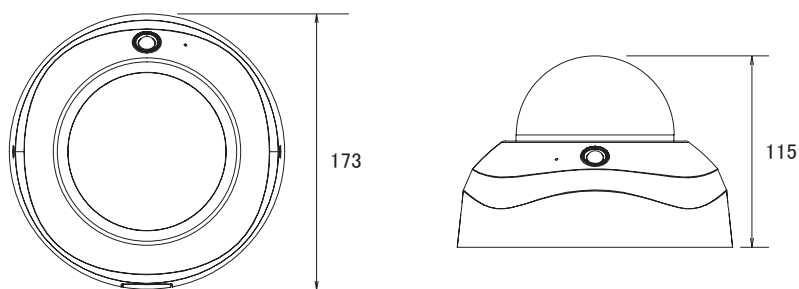

単位: mm