



特長

- UXGA(1600×1200)解像度を有する2メガピクセルカメラです
- H.264、MPEG4、MJPEG圧縮方式に対応しています
- バリフォーカルレンズを搭載していますので、ズーム調節で狙った場所を綺麗に撮影できます
- 3箇所の可動軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにでも設置可能です
- PoE受電に対応していますので、PoE給電機器との組合せで電源コンセントの無い場所でも設置可能です
- 赤外線暗視機能を搭載していますので暗闇での撮影も可能です
- 赤外線照射距離は20mです
- SD/SDHCカードスロット搭載で、SD/SDHCカードに録画をする事が可能です(動体検知・外部アラームによるイベント録画にも対応)
- 通常のドーム型カメラよりも耐久性に優れています
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています
- ファンとヒーターを内蔵していますので、非常に広範囲の温度下に対応できます(-30~50度)
- ONVIFに対応しています



仕様

項目	FD8361
システム	CPU: TI DM365 SoC、Flash: 128MB、RAM: 256MB、OS: エンベデッドLinux2.6
イメージセンサー	1/3.2インチ CMOSセンサー
画素数	1600×1200
被写体最低照度	0Lux/F1.2(赤外線照射時)
映像圧縮方式	H.264、MPEG4、MJPEG
レンズ	f=3.0~9.0mm/F1.2~F2.1
撮影範囲	水平93°×垂直68.4°~水平31.7°×垂直23.8°
カメラアングル調整	X(パン)0~350°、Y(チルト)0~85°、Z(回転)0~350°
赤外線照射距離	20m
赤外線LED	18個
シャッター速度	1/5~1/40,000秒
ストリーミング	同時マルチストリーミング H.264ストリーミング(UDP、TCP、HTTPまたはHTTPS) MPEG4ストリーミング(UDP、TCP、HTTPまたはHTTPS) MPEG4マルチキャストストリーミング MJPEGストリーミング(HTTPまたはHTTPS) ストリーミングを最適化するダイナミックFRCをサポート 効率的に帯域幅を使用するための映像クロップ機能をサポート
フレームレート	H.264 : 1280×720(最大30fps)、1600×1200(最大15fps) MPEG4 : 1280×720(最大30fps)、1600×1200(最大15fps) MJPEG : 1280×720(最大30fps)、1600×1200(最大15fps)
ビデオインターフェイス	BNCコネクタによるビデオ出力
画像設定	イメージサイズ調整(画質、ビットレート) タイムスタンプ、キャプションオーバーレイ ミラー(水平・垂直) 明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ホワイトバランス、露出調整 AGC、AWB、AES、BLC(逆光補正) 自動、手動、スケジュールによるデイ・ナイトモード切り替え プライバシーマスク

■仕様

項目	FD8361
オーディオ圧縮方式	GSM-AMRスピーチエンコード、ビットレート:4.75~12.2kbps MPEG4 AACオーディオエンコード、ビットレート:16~128kbps G.711オーディオエンコーディング、64kbpsビットレート、 μ -LawまたはA-Law
オーディオインターフェイス	外部マイク入力、オーディオ出力 SIPプロトコル音声双方向、ミュート
イーサネット	10/100Base-T、RJ45
ネットワークプロトコル	IPv4、IPv6、TCP/IP、HTTP、HTTPS、UPnP、RTSP、RTP、RTCP、IGMP SMTP、FTP、DHCP、NTP、DNS、DDNS、PPPoE、CoS、QoS、SNMP、802.1x
アラーム/イベント	3箇所の動体検知機能、改ざん検出 外部センサーまたはアラームからの接点入出力 ローカルレコーディング(MP4) イベント通知(HTTP、SMTP、FTP)
オンボードストレージ	SD/SDHCカードスロット スナップショットとビデオクリップの保管
セキュリティ	パスワード保護によるマルチレベルユーザーアクセス HTTPSの暗号化データ伝送 ネットワーク保護のための802.1xポートベース認証 IPアドレスフィルタリング
ユーザー数	10クライアント(同時アクセス)
外形寸法	170(径)×133(高)mm
重量	2,184g
LED表示	システム復元状態の表示
電源	PoE(IEEE802.3af)、DC12V±10%
消費電力	最大5.3W:DC12V(ファン・ヒーター・赤外線OFF) 最大9.9W:DC12V(ファン・ヒーター・赤外線ON)
ハウジング	金属ベースとポリカーボネートの透明カバー 耐衝撃性能:1,000kg IP66
動作可能周囲温度	-30~50度、湿度20~95%
最低動作環境	OS: Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7 ブラウザ: Mozilla Firefox、Internet Explorer6.0以上 Real Player: 10.5以上 Quick Time: 6.5以上

■寸法図

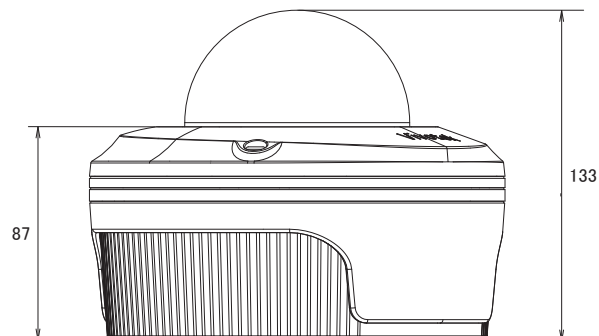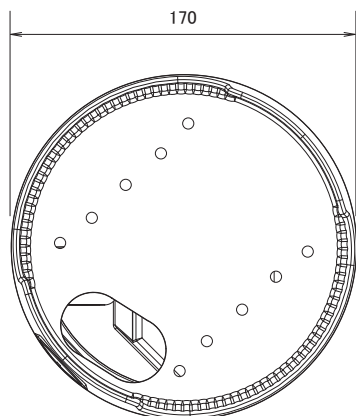

単位:mm