



特長

- FullHD (1920 × 1080) 解像度を有するネットワークカメラです
- H.264、MPEG4、MJPEG圧縮方式に対応しています
- スマートIR搭載で、赤外線の照射を調整して過度な照射を防ぎます
- 赤外線照射距離は15mです
- スマートフォーカス搭載で、フォーカス調整が簡単です
- MicroSD/SDHC/SDXCカードスロット搭載で、MicroSD/SDHC/SDXCカードに録画をする事が可能です
- 通常のドームカメラよりも耐衝撃性に優れています
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています
- PoE受電に対応していますので、PoE給電機器との組合せで電源コンセントの無い場所でも設置可能です
- ONVIFに対応しています
- iPhoneで映像を見る事が可能です


仕様

項目	FD8363
システム	CPU: Multimedia SoC、Flash: 128MB、RAM: 256MB
イメージセンサー	1/2.7インチ progressive CMOS Sensor
画素数	1920 × 1080
被写体最低照度	0.08Lux/F1.2、50IRE (カラー時)、0.001Lux/F1.2、50IRE (モノクロ時)
映像圧縮方式	H.264、MPEG4、MJPEG
レンズ	f=3~9mm/F1.2~F2.1
撮影範囲	水平104° × 垂直71° × 対角111° ~ 水平38° × 垂直22° × 対角43°
カメラアングル調整	X(パン)360°、Y(チルト)180°、Z(回転)360°
赤外線照射距離	15m
赤外線LED	8個
デジタルズーム	48倍
シャッター速度	1/5~1/32,000秒
動体検知機能	有り
ホワイトバランス	有り
ワイドダイナミックレンジ	WDR (Enhanced)
ダイナミックレンジ	55dB
IRカットフィルター	有り
フリッカレス機能	有り
S/N比	52dB以上
画像設定	イメージサイズ調整(画質、ビットレート)、タイムスタンプ、テキストオーバーレイ、フリップ・ミラー(水平・垂直)明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、露光調整、ゲイン、BLC、プライバシーマスク
フレームレート	H.264: 1920 × 1080(最大30fps)、MPEG4: 1920 × 1080(最大30fps)、MJPEG: 1920 × 1080(最大30fps)
ストリーミング	4ストリーム同時出力、効率的に帯域幅を使用するための映像クロップ機能をサポート
ユーザー数	10クライアント(同時アクセス)
イーサネット	10 Base-T/100Base-TX、RJ-45
ネットワークプロトコル	IPv4、IPv6、TCP/IP、HTTP、HTTPS、UPnP、RTSP、RTP、RTCP/IGMP、SMTP、FTP、DHCP、NTP、DNS、DDNS、PPPoE、CoS、QoS/NMP、802.1X
対応ブラウザ	Mozilla Firefox7~10(ストリーミングのみ)、Internet Explorer7、8
アラーム/イベント	動体検知機能、改ざん検出、手動トリガー、アラーム入出力、スケジュールトリガー、システム起動、録画通知、イベント通知(HTTP、SMTP、FTP、NAS)、ファイルアップロード(HTTP、SMTP、FTP、NAS)
音声圧縮方式	GSM-AMR、AAC、G.711

■仕様

項目	FD8363
音声入出力	入力×1、ライン出力×1
オンボードストレージ	MicroSD/SDHC/SDXCカードスロット
ハウジング	IK10、IP66
LED表示	システムの電源とステータス表示
電源	DC12V、AC24V、PoE (IEEE802.3af Class3)
消費電力	DC12V: 6.9W、AC24V: 8.5W、PoE: 9.3W
動作可能周囲温度	-20~50度
外形寸法	173(径) × 115(奥)mm
重量	1220g
最低動作環境	OS: Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7、VLC: 1.1.11以上、Quick Time: 7以上
認可	CE、LVD、FCC Class A、VCCI、C-Tick

■寸法図

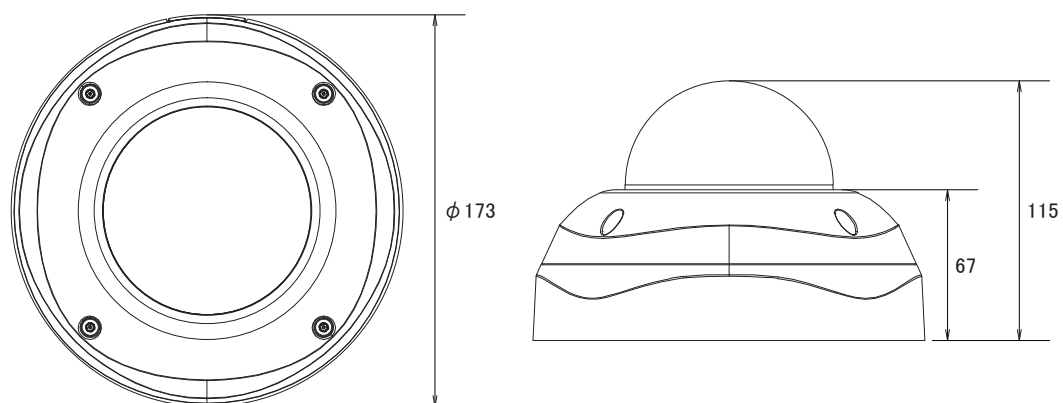

単位:mm