



特長

- 2560(H) × 1944(V) 解像度を有する5メガピクセルカメラです
- バリフォーカルレンズを搭載していますので、ズーム調節で狙った場所を綺麗に撮影できます
- H.264、MPEG4、MJPEG圧縮方式に対応しています
- 赤外線暗視機能を搭載しておりますので暗闇での撮影も可能です
- 赤外線照射距離は20mです
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも、暗いところは明るく、明るいところは暗くし、鮮明かつ自然な映像を映し出します
- MicroSD/SDHC/SDXCカードスロット搭載で、MicroSD/SDHC/SDXCカードに録画をする事が可能です(動体検知・外部アラームによるイベント録画にも対応)
- PoE受電に対応していますので、PoE給電機器との組合せで電源コンセントの無い場所でも設置可能です
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています
- 通常のドームカメラよりも耐久性に優れています(IK10規格準拠)
- iPhoneで映像を見る事が可能です


仕様

項目	FD8372
システム	CPU: Multimedia SoC、Flash: 128MB、RAM: 256MB
イメージセンサー	1/2.5インチ progressive CMOS Sensor
画素数	2560 × 1920
被写体最低照度	0.03Lux / F1.8(赤外線照射により0Lux)
映像圧縮方式	H.264、MPEG4、MJPEG
レンズ	f=3.6~9.0mm/F1.8~3.4
撮影範囲	水平88.9° × 垂直67.01° ~ 水平35.45° × 垂直26.69°
デジタルズーム	4倍
赤外線LED	15個
赤外線照射距離	20m
シャッター速度	1/5~1/32,000秒
動体検知機能	有り
ホワイトバランス	オートホワイトバランス
ダイナミックレンジ	80dB
ワイドダイナミックレンジ	有り
デイナイト機能	有り
逆光補正機能	有り
フリッカレス機能	有り
S/N比	61dB以上
画像設定	イメージサイズ調整(画質、ビットレート)、タイムスタンプ、テキストオーバーレイ フリップ・ミラー(水平・垂直)、明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、露光調整、 ゲイン、プライバシーマスク
フレームレート	H.264 : 2560 × 1920(最大10fps)、1920 × 1080(最大30fps) MPEG4 : 1920 × 1536(最大10fps)、1920 × 1080(最大25fps) MJPEG : 2560 × 1920(最大13fps)、1920 × 1080(最大30fps)
ストリーミング	3ストリーム同時出力
ユーザー数	10クライアント(同時アクセス)
イーサネット	10 Base-T/100Base-TX、RJ-45
ネットワークプロトコル	IPv4、IPv6、TCP/IP、HTTP、HTTPS、UPnP、RTSP、RTP、RTCP、IGMP、SMTP、 FTP、DHCP、NTP、DNS、DDNS、PPPoE、CoS、QoS、SNMP、802.1X

■仕様

項目	FD8372
対応ブラウザ	Mozilla Firefox7~10(ストリーミングのみ)、Internet Explorer7以上
アラーム入出力	入力×3、出力×1 (ターミナルブロック)
アラーム/イベント	3箇所の動体検知機能、改ざん検出 外部センサーまたはアラームからの接点入出力 イベント通知(HTTP、SMTP、FTP、NAS)
アナログ映像出力	3.5mmジャック
音声圧縮方式	GSM-AMR、G.711、AAC
音声入出力	3.5mmジャック(入力×1、出力×1)
オンボードストレージ	MicroSD/SDHC/SDXCカードスロット スナップショットとビデオクリップの保管
ハウジング	IP66
耐衝撃性能	IK10
LED表示	システムの電源とステータス表示
電源	PoE(IEEE802.3af class3)、AC24V
消費電力	最大7.53W(PoE)、7.20W(AC24V)
動作可能周囲温度	-20~50度
外形寸法	173(径)×115(奥)mm
重量	1453g
最低動作環境	OS: Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7 VLC: 1.1.11以上 Quick Time: 7以上
認可	CE、LVD、FCC Class A、VCCI、C-Tick

■寸法図

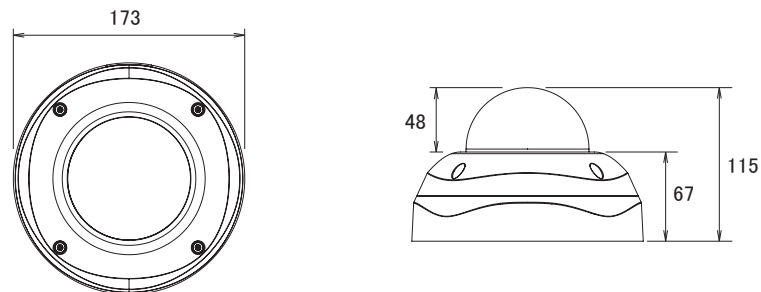

単位:mm