




特長

- 360° パノラマビューカメラで広範囲の撮影が可能です
- 集音マイクを搭載しています
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています
- 温度、衝撃、振動など厳しい安定性規格を必要とする鉄道車両にも設置可能なEN50155規格に準拠しています
- MicroSDカードスロット搭載で、MicroSDカードに録画をする事が可能です(※一部動作に制限があります)
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します
- 専用アプリケーションで、iOS/Android端末からモニタリングできます(アプリ名:Vivotek iViewer)

仕様

項目	FE8174V
イメージセンサー	1/2.5インチ Progressive CMOS
解像度	1920×1920
映像圧縮方式	H.264、MPEG4、MJPEG
フレームレート	1920×1920:15fps、1920×1080:30fps
レンズ	f=1.5mm/F2.8
撮影範囲	水平180°×垂直180°×対角180°
S/N比	62dB以上
赤外線LED	—
赤外線照射距離	—
被写体最低照度	カラー時:0.03Lux@F2.8 50IRE、モノクロ時:0.001Lux@F2.8 50IRE
シャッター速度	1/5~1/32,000秒
IGR機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有(2DNR)
アナログ映像出力	—
オーディオ	入力×2(内蔵マイク、外部マイク入力)、出力×1
最大リモートログイン数	10
ネットワークプロトコル	IPv4、IPv6、TCP/IP、HTTP、HTTPS、UPnP、RTSP、RTP、RTCP、IGMP、SMTP、FTP、DHCP、NTP、DNS、DDNS、PPPoE、CoS、QoS、SNMP、802.1x、UDP、ICMP
Wi-Fi	—
ONVIF	対応(profile S)
推奨ブラウザ	Internet Explorer
オンボードストレージ	MicroSDカードスロット(SD/SDHC/SDXC)
アラーム	入力×1、出力×1
防水機能	IP66
耐衝撃機能	IK10
電源	PoE(IEEE802.3af PoE Class2)、DC12V
消費電力	PoE(IEEE802.3af PoE Class2):5.3W、DC12V:5.1W
消費電流	PoE(IEEE802.3af PoE Class2):0.143A、DC12V:0.425A
動作可能周囲環境	-40~50度、湿度95%
外形寸法	145(径)×47(高)mm
重量	545g

■ 寸法図

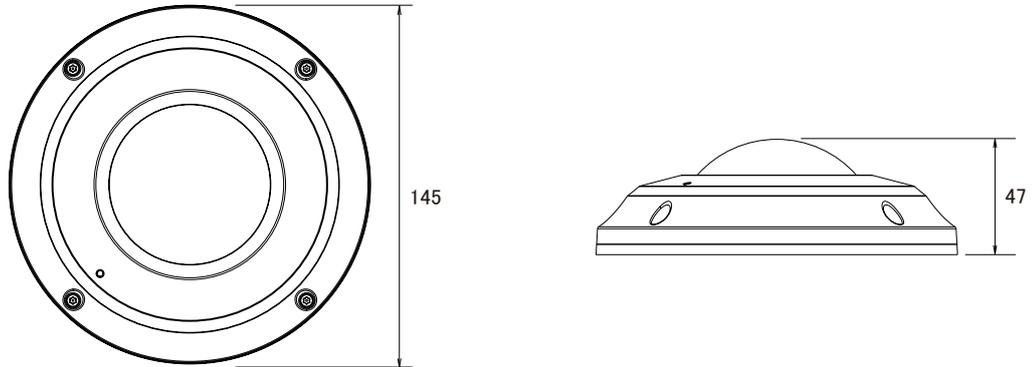

単位 : mm