



## 特長

- 2592×1944解像度を有する5メガピクセルカメラです
- Fisheyeレンズ f=1.05mm/F2.8を搭載、180/360度パノラマビューカメラです
- デジタルPTZ機能搭載で、撮影範囲内をPTZカメラを操作しているように、移動・拡大表示することが可能です
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します
- MicroSDカードスロット搭載で、MicroSDカードに録画をする事が可能です(※一部動作に制限があります)
- 専用アプリケーションで、iOS/Android端末からモニタリングできます(アプリ名: Mbile Client)


## 仕様

項目	I51
イメージセンサー	1/2.5インチ Progressive Scan CMOS
解像度	2592×1944
映像圧縮方式	H.264、MJPEG
フレームレート	Fisheye view mode: 2592×1944: 15fps、2048×1536: 15fps、1440×1080: 30fps、1280×960: 30fps、800×600: 30fps、640×480: 30fps、320×240: 15fps Dewarped view mode: 2592×1944: 12fps、2048×1536: 12fps、1920×1080: 12fps、1280×720: 12fps、640×480: 12fps、320×240: 12fps
レンズ	f=1.05mm/F2.8
撮影範囲	水平180°
S/N比	56dB以上
赤外線LED	—
赤外線照射距離	—
被写体最低照度	カラー時: 0.1Lux/F2.8、モノクロ時: 0.05Lux
シャッター速度	1/5～1/2,000(マニュアル)、1/5～1/10,000(自動)
ICR機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有(Advanced WDR)
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有(2/3DNR)
アナログ映像出力	—
オーディオ	“入力×2(ターミナルブロック)、出力×2(ターミナルブロック) 音声圧縮方式: G.711”
最大リモートログイン数	制限なし(ただし10Mbpsまで)
プロトコル	TCP、UDP、HTTP、HTTPS、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、IPv4、IPv6、DNS、DDNS、NTP、ICMP、ARP、IGMP、SMTP、FTP、UPnP、SNMP、Bonjour、Sony、VISCA、Pelco D/P
Wi-Fi	—
ONVIF	対応(Profile S、Profile G)
推奨ブラウザ	Internet Explorer 8.0 以上
オンボードストレージ	Micro SD カードスロット (SD/SDHC/SDXC 128GB 以下)
アラーム	入力×2 (ターミナルブロック)、出力×2 (ターミナルブロック)
防水機能	—
耐衝撃機能	—
電源	PoE (IEEE802.3af)、DC12V

## ■仕様

項目	I51
消費電力	PoE (IEEE802.3af) : 7.06W、DC12V : 6.12W
消費電流	—
動作可能周囲環境	-10 ~ 50 度、湿度 10 ~ 85%
外形寸法	150 (径) × 45 (高) mm
重量	415g

## ■寸法図

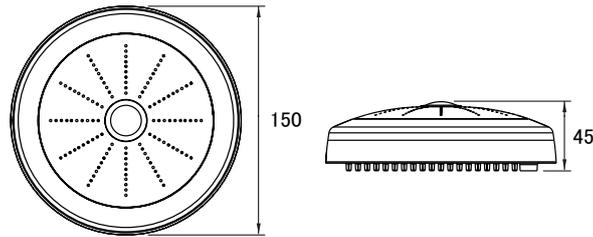

単位 : mm