



## 特長

- 1944 × 1224解像度を有する2メガピクセルカメラです
- 光学ズーム30倍レンズを搭載しています。
- パン(水平)の動作は360° エンドレス回転でスムーズなコントロール可能です
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します
- IP67規格準拠で防水、防塵性に優れています
- MicroSDカードスロット搭載で、MicroSDカードに録画をする事が可能です(※一部動作に制限があります)
- 専用アプリケーションで、iOS/Android端末からモニタリングできます(アプリ名: Mbile Client)


## 仕様

項目	I96
イメージセンサー	1/2.8インチ Progressive Scan CMOS
解像度	1944 × 1224
映像圧縮方式	H.264、MJPEG
フレームレート	1920 × 1080: 30fps、1280 × 720: 30fps、800 × 600: 30fps、640 × 480: 30fps、320 × 240: 15fps
レンズ	f=4.3~129mm/F1.6~5.0
撮影範囲	水平66.4°~水平2.61°
ズーム	光学ズーム: 30倍/デジタルズーム: 16倍
S/N比	56dB以上
赤外線LED	—
赤外線照射距離	—
被写体最低照度	カラー時: 0.1Lux/F1.6、モノクロ時: 0.05Lux/F1.6
シャッター速度	1/5~1/2,000(マニュアル)、1/5~1/10,000(自動)
パン/チルト動作角度	360° (エンドレス)/-20~200°
プリセット	32ヶ所
ICR機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有(Extreme WDR)
フリッカーレス機能	有
ノイズリダクション機能	有(2/3DNR)
アナログ映像出力	—
オーディオ	入力 × 1 (3.5mmジャック)、出力 × 1 (3.5mmジャック) 音声圧縮方式: G.711
最大リモートログイン数	制限なし(ただし10Mbpsまで)
プロトコル	TCP、UDP、HTTP、HTTPS、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、IPv4、IPv6、DNS、DDNS、NTP、ICMP、ARP、IGMP、SMTP、FTP、UPnP、SNMP、Bonjour、Sony、VISCA、Pelco D/P
Wi-Fi	—
ONVIF	対応 (Profile S、Profile G)
推奨ブラウザ	Internet Explorer 8.0 以上
オンボードストレージ	Micro SD カードスロット (SD/SDHC/SDXC 128GB 以下)
アラーム	入力 × 4 (ターミナルブロック)、出力 × 2 (ターミナルブロック)
防水機能	IP67
耐衝撃機能	IK09

## ■仕様

項目	I96
電源	PoE (IEEE802.3at)、AC24V
消費電力	PoE (IEEE802.3at) : 25.44W、AC24V : 31.5W
消費電流	—
動作可能周囲環境	-40 ~ 50 度、湿度 10 ~ 85%
外形寸法	200 (径) × 276 (高) mm
重量	2500g

## ■寸法図

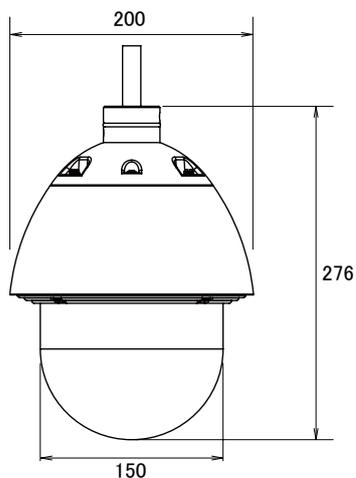

単位 : mm