



特長

- D1 (720 × 480) 解像度を有するネットワークカメラです
- MPEG4、MJPEG圧縮方式に対応しています
- バリフォーカルレンズを搭載していますので、ズーム調整で狙った場所を綺麗に撮影できます
- 赤外線暗視機能を搭載していますので暗闇での撮影も可能です
- 赤外線照射距離は15mです
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも、暗いところは明るく、明るいところは暗くし、鮮明かつ自然な映像を映し出します
- PoE受電に対応していますので、PoE給電機器との組合せで電源コンセントの無い場所でも設置可能です
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています


仕様

項目	IP7142
システム	CPU: VVTK-1000 SoC、Flash: 8MB、RAM: 64MB、OS: エンベデッドLinux2.4
イメージセンサー	1/3.3インチ CMOSセンサー
画素数	720 × 480
映像圧縮方式	MPEG4、MJPEG
レンズ	f=3.3~12mm/F1.4~2.9
撮影範囲	水平89.8° × 垂直63.6° ~ 水平23.9° × 垂直17.9°
被写体最低照度	0.68Lux/F1.4 (赤外線照射により0Lux)
赤外線LED	12個
赤外線照射距離	15m
シャッター速度	1/5~1/15,000秒
AGC	有り
ホワイトバランス	オートホワイトバランス
ワイドダイナミックレンジ	有り
デイナイト機能	有り
自動露出補正	有り
逆光補正機能	有り
IRカットフィルター	有り
画像設定	イメージサイズ調整(画質、ビットレート) タイムスタンプ、キャプションオーバーレイ、プライバシーマスク フリップ・ミラー(水平・垂直)、明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス 自動/手動/スケジュールによるデイ・ナイトモード切り替え
フレームレート	MPEG4: 720 × 480 (最大25fps) MJPEG: 720 × 480 (最大25fps)
ストリーミング	同時マルチストリーミング MPEG4ストリーミング(UDP、TCP、HTTPまたはHTTPS) MPEG4マルチキャストストリーミング MJPEGストリーミング(HTTPまたはHTTPS)
ユーザー数	10クライアント(同時アクセス)
イーサネット	10/100Base-T、RJ45
ネットワークプロトコル	IPv4、IPv6、TCP/IP、HTTP、HTTPS、UPnP、RTSP、RTP、RTCP、IGMP SMTP、FTP、DHCP、NTP、DNS、DDNS、PPPoE、CoS、QoS、SNMP、802.1x
セキュリティ	パスワード保護によるマルチレベルユーザーアクセス IPアドレスフィルタリング
アラーム入出力	入力 × 1、出力 × 1
アラーム/イベント	3箇所の動体検知機能、外部センサーまたはアラームからの接点入出力 ローカルレコーディング(MP4)、イベント通知(HTTP、SMTP、FTP)

■仕様

項目	IP7142
ハウジング	IP66
LED表示	システムの電源とステータス表示 システムの動作とネットワークリンク表示
電源	PoE (IEEE802.3af)、DC12V±10%
消費電力	最大6W
動作可能周囲温度	0～40度、湿度20～80%以下
外形寸法	70(径) × 182(奥)mm
重量	969g
最低動作環境	OS: Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7 ブラウザ: Mozilla Firefox、Internet Explorer7.x以上 Real Player: 10.5以上 Quick Time: 6.5以上
認可	CE、LVD、FCC、VCCI、C-Tick

■寸法図

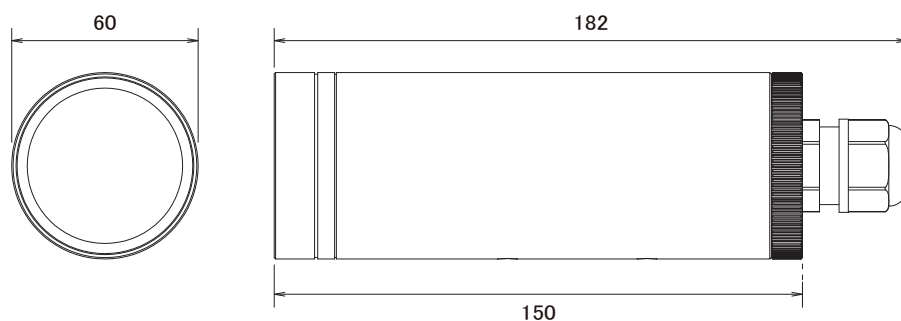

単位:mm