



特長

- 1280×800解像度を有するメガピクセルカメラです
- H.264、MJPEG圧縮方式に対応しています
- MicroSD/SDHC/SDXCカードスロット搭載で、MicroSD/SDHC/SDXCカードに録画をする事が可能です(動体検知・外部アラームによるイベント録画にも対応)
- デイナイト機能搭載で、昼間はカラー、夜間など暗くなると自動的に高感度の白黒撮影に切り替える事ができます
- 赤外線暗視機能を搭載していますので暗闇での撮影も可能です
- 赤外線照射距離は6mです
- ワンタッチで手軽にワイヤレス設定ができるWPSに対応しています
- ONVIFに対応しています
- iPhoneで映像を見る事が可能です


仕様

項目	IP8131W
システム	CPU:Multimedia SoC(System-on-Chip)、Flash:16MB、RAM:128MB
イメージセンサー	1/4インチ Progressive CMOS
画素数	1280×800
被写体最低照度	0.3Lux 50IRE(カラー)、0.001Lux 50IRE(モノクロ)
映像圧縮方式	H.264、MJPEG
レンズ	f=3.6mm/F1.8
撮影範囲	水平60° × 垂直39° × 対角70°
シャッター速度	1/5~1/32,000秒
デジタルズーム	16倍(IE Plug-in 4倍、built-in 4倍)
デイナイト機能	有り
IRカットフィルター	有り(Removable IR CutFilter)
赤外線照射距離	6m
赤外線LED	6個
フレームレート	H.264: 1280×800(最大30fps) MJPEG: 1280×800(最大30fps)
S/N比	62dB
最大ストリーム	同時2ストリーム
ビデオストリーミング	解像度の調整、画質・ビットレートを帯域幅に合わせてトリミング
画像設定	イメージサイズ調整(画質、ビットレート)、タイムスタンプ、テキストオーバーレイ、フリップ・ミラー(水平・垂直)、明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ホワイトバランス、露出制御、ゲイン、逆光補正、プライバシーマスク、スケジュールプロファイル設定
動体検知	3エリア
ユーザー数	10クライアント(ライブビュー同時アクセス)
イーサネット	10Base-T/100BaseTX(RJ45)、IEEE802.11n
ネットワークプロトコル	IPv4、IPv6、TCP/IP、HTTP、HTTPS、UPnP、RTSP、RTP、RTCP、IGMP、SMTP、FTP、DHCP、NTP、DNS、DDNS、PPPoE、CoS、QoS、SNMP、802.1x
ONVIF	有り
アラームトリガー	動体検知、手動、デジタル入力、改ざん検出、システム起動、録画通知、カメラ妨害検知
アラームイベント	HTTP/SMTP/FTP/NASサーバーへのファイルアップロード
音声圧縮方式	G.711
音声入出力	内蔵マイク、外部ライン出力(全二重)
音声有効範囲	5m

■ 仕様

項目	IP8131W
オンボードストレージ	MicroSD/SDHC/SDXCカードスロット
コネクタ	RJ-45コネクタ(ネットワーク/PoE)、デジタル入力(ターミナルブロック)、音声出力(ターミナルブロック)、DC12V電源入力
LED表示	システムの電源とステータス表示
電源	DC12V
最大消費電力	3.0W
電源アダプター	DC12V、1.5A
動作可能周囲温度	0～40度
外形寸法	80(幅)×80(高)×46(奥)mm
重量	138g
対応 OS	Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
対応ブラウザ	Mozilla Firefox7～10(ストリーミングのみ)、Internet Explorer7/8
対応プレーヤー	VLC: 1.1.11以上、Quicktime: 7以上
認可	CE、LVD、FCC Class B、VCCI、C-Tick

■ 寸法図

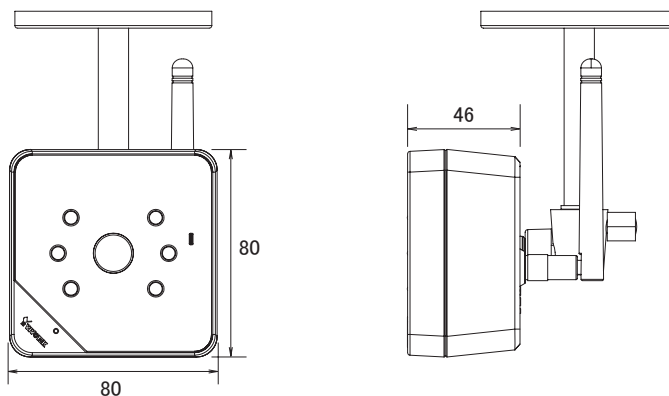

単位: mm