



## 特長

- SXGA(1280×1024)解像度を有するネットワークカメラです
- H.264、MJPEG圧縮方式に対応しています
- バリフォーカルレンズを搭載していますので、ズーム調整で狙った場所を綺麗に撮影できます
- MicroSD/SDHC/SDXCカードスロット搭載で、MicroSD/SDHC/SDXCカードに録画をする事が可能です
- PoE受電に対応していますので、PoE給電機器との組合せで電源コンセントの無い場所でも設置可能です
- ONVIFに対応しています
- iPhoneで映像を見る事が可能です


## 仕様

項目	IP8152-F4
システム	CPU: Multimedia SoC、Flash: 16MB、RAM: 128MB
イメージセンサー	1/4 インチ Progressive CMOS Sensor
画素数	1280 × 1024
被写体最低照度	0.12Lux/F1.6(カラー時)、0.001Lux/F1.6(モノクロ時)
映像圧縮方式	H.264、MJPEG
レンズ	f=4mm/F1.6
撮影範囲	水平76° × 垂直60° × 対角99°
デジタルズーム	48倍
シャッター速度	1/5~1/32,000秒
動体検知機能	有り
ワイドダイナミックレンジ	有り(67dB)
ダイナミックレンジ	67dB
ホワイトバランス	有り
フリッカレス機能	有り
S/N比	58dB以上
デイナイト機能	有り
IRカットフィルター	有り
画像設定	イメージサイズ調整(画質、ビットレート)、タイムスタンプ、テキストオーバーレイ、フリップ・ミラー(水平・垂直)、明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、露光調整、ゲイン、BLC、プライバシーマスク
フレームレート	H.264: 最大30fps [解像度 1280x1024]、MJPEG: 最大30fps [解像度 1280x1024]
ストリーミング	2ストリーム同時出力、効率的に帯域幅を使用するための映像クロップ機能をサポート
ユーザー数	10クライアント(同時アクセス)
イーサネット	10Base-T/100Base-TX、RJ-45
ネットワークプロトコル	IPv4、IPv6、TCP/IP、HTTP、HTTPS、UPnP、RTSP/RTP/RTCP、IGMP、SMTP、FTP、DHCP、NTP、DNS、DDNS、PPPoE、CoS、QoS、SNMP、802.1X
対応ブラウザ	Mozilla Firefox7~10(ストリーミングのみ)、Internet Explorer7、8
アラーム/イベント	動体検知機能、改ざん検出、手動トリガー、アラーム入出力、スケジュールトリガー、システム起動、録画通知、イベント通知(HTTP、SMTP、FTP、NAS)、ファイルアップロード(HTTP、SMTP、FTP、NAS)
音声圧縮方式	G.711
音声入出力	外部マイク入力 / 外部ライン出力
オンボードストレージ	MicroSD/SDHC/SDXCカードスロット
LED表示	システムの電源とステータス表示
電源	DC12V、IEEE 802.3af PoE Class 2
消費電力	最大3.4 W

## ■仕様

項目	IP8152-F4
動作可能周囲温度	0～50度
外形寸法	70(高) × 80(幅) × 52(奥)mm
重量	202g
最低動作環境	OS: Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7、VLC: 1.1.11以上、Quick Time: 7以上
認可	CE、LVD、FCC Class B、VCCI、C-Tick

## ■寸法図

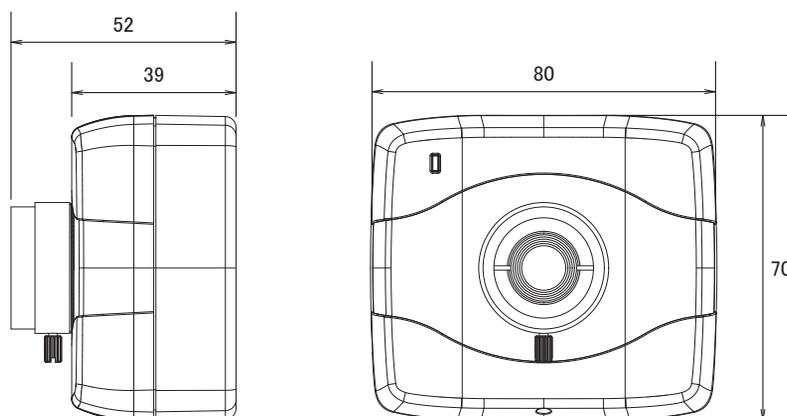

単位: mm