



## 特長

- SXGA(1280×1024)解像度を有するネットワークカメラです
- H.264、MPEG4、MJPEG圧縮方式に対応しています
- バリフォーカルレンズを搭載していますので、ズーム調整で狙った場所を綺麗に撮影できます
- MicroSD/SDHC/SDXCカードスロット搭載で、MicroSD/SDHC/SDXCカードに録画をする事が可能です
- PoE受電に対応していますので、PoE給電機器との組合せで電源コンセントの無い場所でも設置可能です
- ONVIFに対応しています
- iPhoneで映像を見る事が可能です


## 仕様

項目	IP8152
システム	CPU: Multimedia SoC、Flash: 16MB、RAM: 128MB
イメージセンサー	1/3インチ Progressive CMOS Sensor
画素数	1280×1024
被写体最低照度	0.11Lux/F1.8 50IRE(カラー時)、0.001Lux/F1.4 50IRE(モノクロ時)
映像圧縮方式	H.264、MJPEG
レンズ	f=3.3~12mm/F1.4・2.4
オートアイリス	DCアイリス
撮影範囲	水平34°×垂直25°×対角40°~水平74°×垂直60°×対角95°
デジタルズーム	ePTZ: 48倍デジタルズーム(内蔵12倍、IEプラグインで4倍)
シャッター速度	1/5~1/32,000秒
ワイドダイナミックレンジ	有り(67dB)
デイナイト機能	有り
IRカットフィルター	有り
動体検知機能	有り
ホワイトバランス	有り
逆光補正機能	有り
フリッカレス機能	有り
S/N比	58dB以上
画像設定	イメージサイズ調整(画質、ビットレート)、タイムスタンプ、テキストオーバーレイ、フリップ・ミラー(水平・垂直)明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、露光調整、ゲイン、プライバシーマスク、スケジュールプロフィール設定
フレームレート	H.264: 1280×1024(最大30fps)、MJPEG: 1280×1024(最大30fps)
ストリーミング	2ストリーム同時出力、効率的に帯域幅を使用するための映像クロップ機能をサポート
ユーザー数	10クライアント(同時アクセス)
イーサネット	10 Base-T/100Base-TX、RJ-45
ネットワークプロトコル	IPv4、IPv6、TCP/IP、HTTP、HTTPS、UPnP、RTSP、RTP、RTCP/IGMP、SMTP、FTP、DHCP、NTP、DNS、DDNS、PPPoE、CoS、QoS/SNMP、802.1X
対応ブラウザ	Mozilla Firefox7~10(ストリーミングのみ)、Internet Explorer7、8
アラーム/イベント	動体検知機能、手動トリガー、デジタル入力、スケジュール、システム起動、録画通知、改ざん検出、イベント通知(HTTP、SMTP、FTP、NAS)、ファイルアップロード(HTTP、SMTP、FTP、NAS)
オンボードストレージ	SD/SDHCカードスロット
音声圧縮方式	G.711
音声入出力	外部マイク入力・外部ライン出力(全二重)
LED表示	システムの電源とステータス表示
電源	IEEE 802.3af PoE Class 3

## ■仕様

項目	IP8152
消費電力	最大3.4W
動作可能周囲温度	0～50度
外形寸法	88(幅) × 80(高) × 70(奥)mm
重量	233g
最低動作環境 認可	OS: Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7、VLC: 1.1.11以上、Quick Time: 7以上 CE、LVD、FCC Class B、VCCI、C-Tick

## ■寸法図

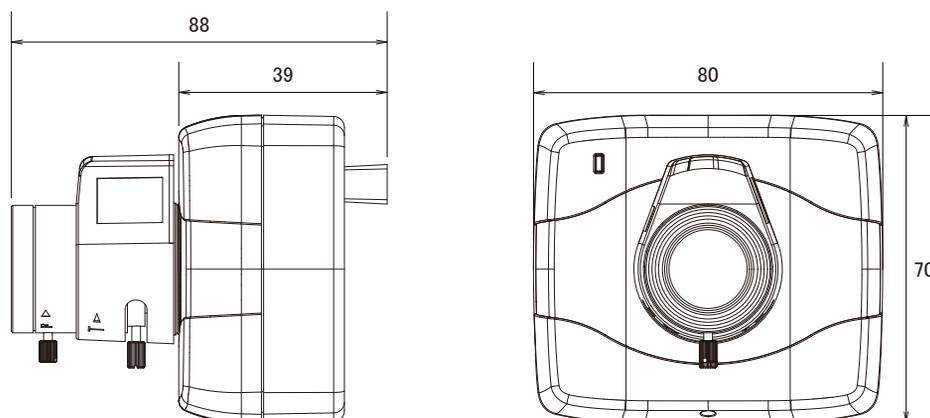

単位: mm