



特長

- FullHD (1920×1080) 解像度を有するネットワークカメラです
- H.264、MPEG4、MJPEG圧縮方式に対応しています
- デイナイト機能搭載で、昼間はカラー、夜間など暗くなると自動的に高感度の白黒撮影に切り替える事ができます
- バリフォーカルレンズを搭載していますので、ズーム調整で狙った場所を綺麗に撮影できます
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも、暗いところは明るく、明るいところは暗くし、鮮明かつ自然な映像を映し出します
- SD/SDHC/SDXCカードスロット搭載で、SD/SDHC/SDXCカードに録画をする事が可能です
- PoE受電に対応していますので、PoE給電機器との組合せで電源コンセントの無い場所でも設置可能です
- ONVIFに対応しています
- iPhoneで映像を見る事が可能です


仕様

項目	IP8172
システム	CPU: Multimedia SoC、Flash: 128MB、RAM: 256MB
イメージセンサー	1/2.5インチ Progressive CMOS Sensor
画素数	2560×1920
被写体最低照度	0.02Lux/F1.2(カラー時)、0.001Lux/F1.2(モノクロ時)
映像圧縮方式	H.264、MJPEG、MPEG-4
レンズ	f=2.8~12mm/F1.2・2.5
レンズタイプ	CSマウント
オートアイリス	DCアイリス
撮影範囲	水平28.2°×垂直21.3°×対角35.5°～水平115.3°×垂直84.2°×対角150.2°
デジタルズーム	ePTZ: 48倍デジタルズーム(内蔵12倍、IEプラグインで4倍)
シャッター速度	1/5~1/32,000秒
ワイドダイナミックレンジ	有り(57dB)
デナイト機能	有り
IRカットフィルター	有り
動体検知機能	有り
ホワイトバランス	有り
逆光補正機能	有り
フリッカレス機能	有り
S/N比	60dB以上
画像設定	イメージサイズ調整(画質、ビットレート)、タイムスタンプ、テキストオーバーレイ、フリップ・ミラー(水平・垂直)、明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、露光調整、ゲイン、プライバシーマスク、スケジュールプロフィール設定
フレームレート	H.264: 2560×1920(最大10fps)、H.264: 1920×1080(最大30fps)、MJPEG: 2560×1920(最大13fps)、MJPEG: 1920×1080(最大30fps)、MPEG-4: 1920×1536(最大10fps) MPEG-4: 1920×1080(最大25fps)
ストリーミング ユーザー数	3ストリーム同時出力、効率的に帯域幅を使用するための映像クロップ機能をサポート 10クライアント(同時アクセス)
イーサネット	10 Base-T/100Base-TX、RJ-45
ネットワークプロトコル	IPv4、IPv6、TCP/IP、HTTP、HTTPS、UPnP、RTSP、RTP、RTCP/IGMP、SMTP、FTP、DHCP、NTP、DNS、DDNS、PPPoE、CoS、QoS/NMP、802.1X
対応ブラウザ	Mozilla Firefox7~10(ストリーミングのみ)、Internet Explorer7、8

■仕様

項目	IP8172
アラーム/イベント	動体検知機能、手動トリガー、デジタル入力、スケジュール、システム起動、録画通知、改ざん検出、イベント通知 (HTTP、SMTP、FTP、NAS)、ファイルアップロード (HTTP、SMTP、FTP、NAS) ”
スマートフォーカスシステム	フォーカスアシストボタン、OSD
オンボードストレージ	SD/SDHC/SDXCカードスロット
音声圧縮方式	GSM-AMR、AAC、G.711
音声入出力	内蔵マイク (有効範囲5m)・外部マイク入力・外部ライン出力 (全二重)
LED表示	システムの電源とステータス表示
電源	AC 24V、DC 12V、IEEE 802.3af PoE Class 3
消費電力	最高4.87W (DC12V)、最高7W (AC24V)、最高6.8W (PoE)
動作可能周囲温度	-10~50度
外形寸法	218(幅) × 72(高) × 2(奥)mm
重量	702g
最低動作環境	OS: Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7、VLC: 1.1.11以上、Quick Time: 7以上
認可	CE、LVD、FCC Class B、VCCI、C-Tick

■寸法図

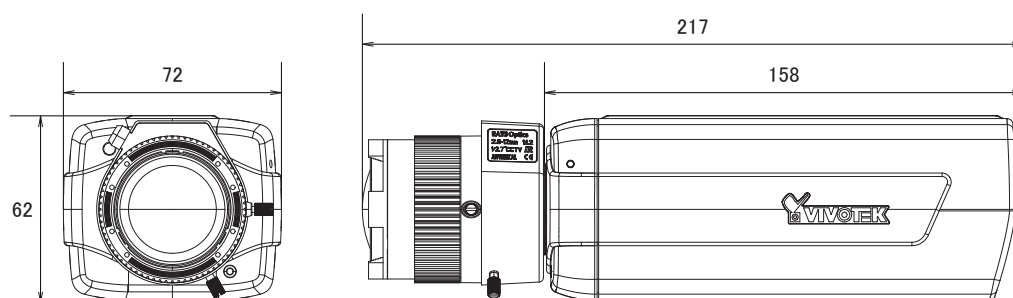

単位: mm