



## 特長

- 2048 × 1536解像度を有する3メガピクセルカメラです
- バリフォーカルレンズを搭載していますので、ズーム調整で狙った場所を綺麗に撮影できます
- H.264、MPEG4、MJPEG圧縮方式に対応しています
- PoE受電に対応していますので、PoE給電機器との組合せで電源コンセントの無い場所でも設置可能です
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも、暗いところは明るく、明るいところは暗くし、鮮明かつ自然な映像を映し出します
- MicroSD/SDHC/SDXCカードスロット搭載で、MicroSD/SDHC/SDXCカードに録画をする事が可能です(動体検知・外部アラームによるイベント録画にも対応)
- ONVIFに対応しています
- iPhoneで映像を見る事が可能です


## 仕様

項目	IP8173H
システム	CPU:Multimedia SoC(System-on-Chip)、Flash:128MB、RAM:256MB
イメージセンサー	1/3インチ Progressive CMOS
画素数	2048 × 1536
被写体最低照度	0.18Lux@F1.2 50IRE(カラー)、0.001Lux@F1.2 50IRE(モノクロ)
映像圧縮方式	H.264、MPEG4、MJPEG
レンズ	f=2.8~8mm/F1.2~1.95
レンズタイプ	バリフォーカル
撮影範囲	水平46° × 垂直35° × 対角58° ~水平94° × 垂直70° × 対角113°
オートアイリス	P-iris
シャッター速度	1/5~1/32,000秒
ダイナミックレンジ	WDR Pro(100dB)
デジタルズーム	48倍(IE Plug-in 4倍、built-in 12倍)
デイナイト機能	有り
IRカットフィルター	有り(Removable IR CutFilter)
フレームレート	H.264: 2048 × 1536(最大20fps)、1920 × 1080(最大30fps) MPEG4: 1920 × 1536(最大20fps)、1920 × 1080(最大30fps) MJPEG: 2048 × 1536(最大20fps)、1920 × 1080(最大30fps)
S/N比	50dB
最大ストリーム	同時3ストリーム
ビデオストリーミング	解像度の調整、画質・ビットレートを帯域幅に合わせてトリミング
画像設定	イメージサイズ調整(画質、ビットレート)、タイムスタンプ、テキストオーバーレイ、フリップ・ミラー(水平・垂直)、明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ホワイトバランス、露出制御、ゲイン、逆光補正、プライバシーマスク、スケジュールプロファイル設定
動体検知	3エリア
ユーザー数	10クライアント(ライブビュー同時アクセス)
イーサネット	10Base-T/100BaseTX(RJ45)
ネットワークプロトコル	IPv4、IPv6、TCP/IP、HTTP、HTTPS、UPnP、RTSP、RTP、RTCP、IGMP、SMTP、FTP、DHCP、NTP、DNS、DDNS、PPPoE、CoS、QoS、SNMP、802.1x
ONVIF	有り
アラームトリガー	動体検知、手動、デジタル入力、改ざん検出、システム起動、録画通知、カメラ妨害検知
アラームイベント	HTTP/SMTP/FTP/NASサーバーへのファイルアップロード

### ■仕様

項目	IP8173H
音声圧縮方式	GSM-AMR、AAC、G.711
音声入出力	外部マイク入力、外部ライン出力(全二重)
オンボードストレージ	MicroSD/SDHC/SDXCカードスロット
コネクタ	RJ-45コネクタ(ネットワーク/PoE)、音声入力、音声出力、デジタル入力、RS-485
LED表示	システムの電源とステータス表示
電源	IEEE802.3af PoE Class 2
最大消費電力	4.4W
動作可能周囲温度	0～50度
外形寸法	80(幅)×70(高)×101(奥)mm(レンズ込) 80(幅)×70(高)×39(奥)mm(レンズなし)
重量	246g(レンズ込) 178g(レンズなし)
対応OS	Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
対応ブラウザ	Mozilla Firefox7～10(ストリーミングのみ)、Internet Explorer7/8
対応プレーヤー	VLC: 1.1.11以上、Quicktime: 7以上
認可	CE、LVD、FCC Class B、VCCI、C-Tick、UL

### ■寸法図

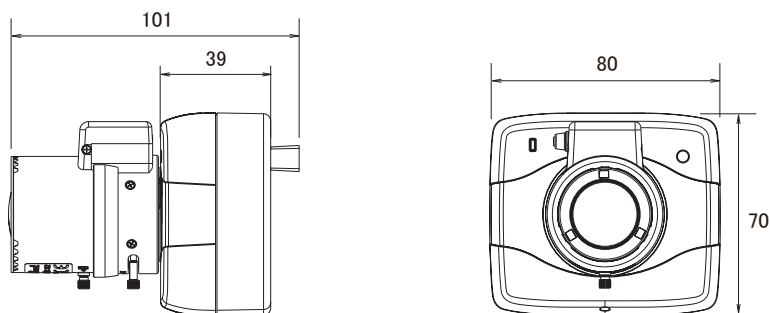

単位:mm