



特長

- WXGA (1280 × 800) 解像度を有するメガピクセルカメラです
- H.264、MPEG4、MJPEG圧縮方式に対応しています
- 赤外線暗視機能を搭載していますので暗闇での撮影も可能です
- 赤外線照射距離は5mです
- MicroSD/SDHCカードスロット搭載で、MicroSD/SDHCカードに録画をする事が可能です
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています
- ONVIFに対応しています
- iPhoneで映像を見る事が可能です


仕様

項目	IP8336W
システム	CPU: Multimedia SoC、Flash: 16MB、RAM: 128MB
イメージセンサー	1/4 インチ Progressive CMOS Sensor
画素数	1280 × 800
被写体最低照度	0.47Lux 50IRE (カラー時)、0.001Lux 50IRE (モノクロ時)
映像圧縮方式	H.264、MJPEG、MPEG-4
レンズ	f=3.6mm/F1.8
撮影範囲	水平56° × 垂直41° × 対角71°
赤外線LED	6個
赤外線照射距離	5m
デジタルズーム	16倍
シャッター速度	1/5～1/32,000秒
動体検知機能	有り
ホワイトバランス	有り
IRカットフィルター	有り
フリッカレス機能	有り
S/N比	38dB以上
画像設定	イメージサイズ調整(画質、ビットレート)、タイムスタンプ、テキストオーバーレイ、フリップ・ミラー(水平・垂直)、明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、露光調整、ゲイン、BLC、プライバシーマスク
フレームレート	H.264: 最大30fps [解像度 1280x800]、MJPEG: 最大30fps [解像度 1280x800]、MPEG-4: 最大30fps [解像度 1280x800]
ストリーミング	2ストリーム同時出力、効率的に帯域幅を使用するための映像クロップ機能をサポート
ユーザー数	10クライアント(同時アクセス)
ネットワーク	10 Base-T/100Base-TX、RJ-45、802.11b/g/n WLAN
ネットワークプロトコル	IPv4、IPv6、TCP/IP、HTTP、HTTPS、UPnP、RTSP/RTP/RTCP、IGMP、SMTP、FTP、DHCP、NTP、DNS、DDNS、SNMP
対応ブラウザ	Mozilla Firefox7～10(ストリーミングのみ)、Internet Explorer7、8
アラーム/イベント	動体検知機能、改ざん検出、手動トリガー、アラーム入出力、スケジュールトリガー、システム起動、録画通知、イベント通知(HTTP、SMTP、FTP、NAS)、ファイルアップロード(HTTP、SMTP、FTP、NAS)
音声圧縮方式	G.711
音声入出力	マイク内蔵入力
オンボードストレージ	MicroSD/SDHC/SDXCカードスロット
LED表示	システムの電源とステータス表示
ハウジング	IP66
電源	DC12V

■仕様

項目	IP8336W
消費電力	DC12V:3.4W
動作可能周囲温度	-20~45度
外形寸法	88(幅)×85(高)×62(奥)mm
重量	505g
最低動作環境 認可	OS: Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7、VLC: 1.1.11以上、Quick Time: 7以上 CE、LVD、FCC Class B、VCCI、C-Tick

■寸法図

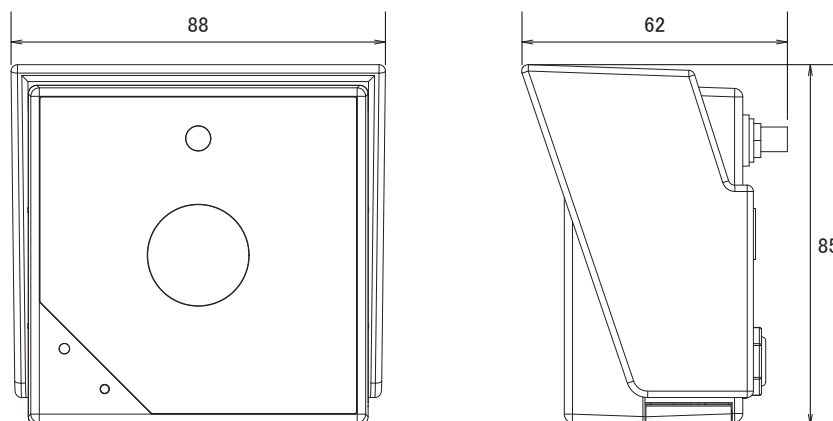

単位:mm