




特長

- 光学3.6倍レンズを搭載しています
- 2032(H) × 1920(V)解像度を有する4メガピクセルカメラです
- H.264、MPEG4 SP、MJPEG圧縮方式に対応しています
- デイナイト機能搭載で、昼間はカラー、夜間など暗くなると自動的に高感度の白黒撮影に切り替える事ができます
- PoE受電に対応していますので、PoE給電機器との組合せで電源コンセントの無い場所でも設置可能です
- Micro SD/SDHCカードスロット搭載で、Micro SD/SDHCカードに録画をする事が可能です

仕様

項目	KCM-3211
イメージセンサー	1/3.2インチ Progressive Scan CMOS
画素数	2032 × 1920
解像度	1373TVライン
被写体最低照度	0.1Lux/F1.4(30IRE、2400K:カラー時)、0.05Lux/F1.4(30IRE、2400K:モノクロモード時)
赤外線感度	700～1100nm
レンズ	3.6倍光学レンズ f=3.3mm～12.0mm/F1.4～2.9
撮影範囲	77.2°～22.6°(水平)
カメラアングル調整	X(パン)0～360°、Y(チルト)0～180°、Z(回転)0～360°
IRカットフィルター	有り
デイナイト機能	有り
シャッター速度	1/25～1/2000秒(50Hz)、1/15～1/2000秒(60Hz)、1～1/2000秒(自動)
フリッカレス機能	有り
映像圧縮方式	H.264、MPEG4 SP、MJPEG
画像解像度	2032 × 1920、HD1080p(1920 × 1080)、HD720p(1280 × 720)、VGA(640 × 480)
ビットレート	28k～6Mbps
フレームレート	H.264: 2032 × 1920(8fps)、HD1080p(15fps)、HD720p(30fps)、VGA(30fps) MPEG4 SP: 2032 × 1920(5fps)、HD1080p(11fps)、HD720p(25fps)、VGA(30fps) MJPEG: 2032 × 1920(8fps)、HD1080p(15fps)、HD720p(30fps)、VGA(30fps)
ストリーミング	2ストリーム同時出力
画像設定	ミラー(水平・垂直)、明るさ、コントラスト、彩度、鮮明度、AGC、AWB、デジタルノイズリダクション、プライバシーマスク
音声入出力圧縮方式	8kHz、モノラル、PCM、16ビットエンコーディング
音声ライン入出力端子	ターミナルブロック
アラーム入出力	2、ターミナルブロック
アラーム/イベント	3箇所の動体検知機能、イベント通知(SMPT、FTP)、アラーム出力、IEEE 802.1X、ネットワークアクセスコントロール
オンボードストレージ	Micro SD/SDHCカードスロット
イーサネット	10/100Base-T、RJ45
ネットワークプロトコル	TCP、UDP、HTTP、HTTPS、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、DNS、DDNS、NTP、ICMP、ARP、IGMP SMTP、FTP、UPnP、IPv6、Bonjour
セキュリティ	IPアドレスフィルタリング、HTTPSの暗号化データ伝送、パスワード保護、IEEE802.1X
対応ブラウザ	Internet Explorer 6.0以上
動作可能周囲温度	-10～50度、湿度10～85%
電源	PoE(IEEE802.3af) Class3、DC12V±10%
消費電力	9.6W:DC12V、12W:PoE
外形寸法	146(径) × 105(奥)mm
重量	615g

■ 寸法図

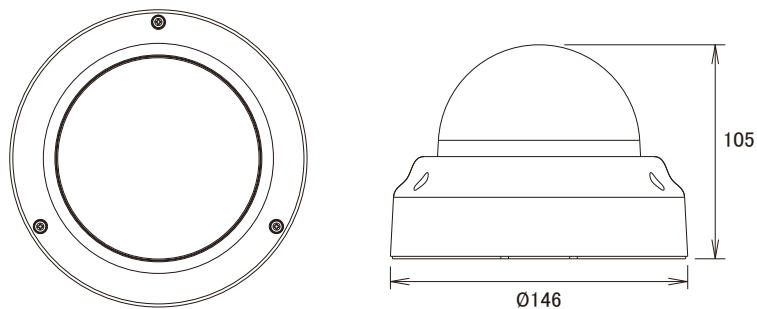

単位:mm