




特長

- 3.6倍光学ズーム搭載しています
- 2032(H) × 1920(V) 解像度を有する4メガピクセルカメラです
- H.264、MPEG4 SP、MJPEG圧縮方式に対応しています
- デイナイト機能搭載で、昼間はカラー、夜間など暗くなると自動的に高感度の白黒撮影に切り替える事ができます
- ExDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも、被写体の黒つぶれを防ぐ様、映像の階調を補正します
- MicroSD/SDHCカードスロット搭載で、MicroSD/SDHCカードに録画をする事が可能です
- 3Dノイズリダクション機能搭載で、低照度時のノイズを軽減し、鮮明にします。また、録画映像のファイルサイズ縮小も実現します
- PoE受電に対応していますので、PoE給電機器との組合せで電源コンセントの無い場所でも設置可能です

仕様

項目	KCM-3311
イメージセンサー	1/3.2インチ Progressive Scan CMOS
画素数	2032 × 1920
被写体最低照度	0.05Lux/F1.4(30IRE、2400K:モノクロモード時)
レンズ	3.6倍光学レンズ f=3.3mm~12.0mm/F1.4~2.9
撮影範囲	水平77.2°~22.6°
IRカットフィルター	有り
赤外線感度	700~1,100nm
デイナイト機能	有り
シャッター速度	1/13~1/2000秒(50Hz)、1/15~1/2000 秒(60Hz)、1~1/2000秒(自動)
フリッカレス機能	有り
映像圧縮方式	H.264、MPEG4 SP、MJPEG
画像解像度	2032 × 1920、HD1080p(1920 × 1080)、HD720p(1280 × 720)、VGA(640 × 480)
ビットレート	28K~6Mbps
フレームレート	H.264: 2032 × 1920(8fps)、HD1080p(15fps)、HD720p(30fps)、VGA(30fps) MPEG4 SP: 2032 × 1920(5fps)、HD1080p(11fps)、HD720p(25fps)、VGA(30fps) MJPEG: 2032 × 1920(8fps)、HD1080p(15fps)、HD720p(30fps)、VGA(30fps)
画像設定	ExDR、ミラー(水平・垂直)、明るさ、コントラスト、彩度、鮮明度、AGC、AWB、AES デフォグ機能、2D+3Dデジタルノイズリダクション、プライバシーマスク
マルチストリーミング	2ストリーム同時出力
アラーム/イベント	3箇所の動体検知機能、イベント通知(SMPT、FTP)、アラーム出力、IEEE802.1X、ネットワークアクセスコントロール
オンボードストレージ	MicroSD/SDHCカードスロット
セキュリティ	IPアドレスフィルタリング、HTTPSの暗号化データ伝送、パスワード保護、IEEE 802.1X
イーサネット	10/100Base-T、RJ45
ネットワークプロトコル	TCP、UDP、HTTP、HTTPS、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、DNS、DDNS、NTP、ICMP、ARP、IGMP SMTP、FTP、UPnP、IPv6、Bonjour
対応ブラウザ	Internet Explorer 6.0以上
動作可能周囲温度	-10~50度、湿度10~85%
電源	PoE(IEEE802.3af) Class3、DC12V±10%
消費電力	11.76W: PoE
外形寸法	146(径) × 105(高)mm
重量	615g

■寸法図

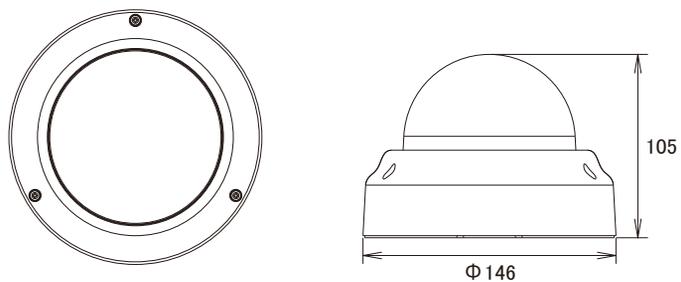

単位:mm