



特長

- 光学18倍レンズを搭載しています
- 2032(H) × 1920(V)解像度を有する4メガピクセルカメラです
- H.264、MPEG4 SP、MJPEG圧縮方式に対応しています
- デイナイト機能搭載で、昼間はカラー、夜間など暗くなると自動的に高感度の白黒撮影に切り替える事ができます
- PoE受電に対応していますので、PoE給電機器との組合せで電源コンセントの無い場所でも設置可能です
- MicroSD/SDHCカードスロット搭載で、MicroSD/SDHCカードに録画をする事が可能です
- 双方向音声対応で、マイクやスピーカーを接続する事により、双方向での会話が可能です


仕様

項目	KCM-5211
イメージセンサー	1/3.2インチ BSI Progressive Scan CMOS
画素数	2032 × 1920
解像度	1409TVライン
被写体最低照度	0.1Lux/F1.6(30IRE、2400K:カラー時)、0.05Lux/F1.6(30IRE、2400K:モノクロモード時)
レンズ	18倍光学レンズ f=4.7~84.6mm/F1.6~F2.8
撮影範囲	水平48.94~3.61°
ズームスピード	2.63秒(1~18倍)
赤外線感度	700~1,100nm
IRカットフィルター	有り
デイナイト機能	有り
動体検知機能	有り
シャッター速度	1/15~1/2,000秒(60Hz)、1/25~1/2,000秒(50Hz)、1~1/2,000(自動)
フリッカレス機能	有り
映像圧縮方式	H.264、MPEG4 SP、MJPEG
画像解像度	2032 × 1920、HD1080p(1920 × 1080)、HD720p(1280 × 720)、VGA(640 × 480)
ビットレート	28K~6Mbps(毎秒)
最大フレームレート	H.264: 2032 × 1920(8fps)、HD1080p(15fps)、HD720p(30fps)、VGA(30fps) MJPEG: 2032 × 1920(8fps)、HD1080p(15fps)、HD720p(30fps)、VGA(30fps) MPEG4 SP: 2032 × 1920(5fps)、HD1080p(10fps)、HD720p(24fps)、VGA(30fps)
4クロップVGAモード	VGA(15fps)
ストリーミング	2ストリーム同時出力、4クロップVGAモードによるマルチストリーム
画像設定	明るさ、コントラスト、AGC、AWB、プライバシーマスク(最大4箇所)
音声入出力圧縮方式	8kHz、モノラル、PCM、16ビットエンコーディング
音声ライン入出力端子	3.5mmミニジャック × 各1
アラーム入出力	2、ターミナルブロック
アラーム/イベント	3箇所の動体検知機能、4クロップVGAモード(1エリア)、外部センサーからの接点入力 ローカルレコーディング、イベント通知(SMPT、FTP、メール)、アラーム出力
シリアルポート	RS-485、RS-422、ターミナルブロック
オンボードストレージ	Micro SD/SDHCカードスロット
セキュリティ	IPアドレスフィルタリング、HTTPSの暗号化データ伝送、パスワード保護、IEEE802.1X
イーサネット	10/100Base-T、RJ45
ネットワークプロトコル	TCP、UDP、HTTP、HTTPS、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、IPv6、DNS、DDNS、NTP、ICMP、ARP、IGMP、SMTP、FTP、UPnP、SNMP、Bonjour、Pelco-D
対応ブラウザ	Internet Explorer 6.0以上
動作可能周囲温度	-10~50度、湿度10~85%

■仕様

項目	KCM-5211
電源	PoE (IEEE802.3af) Class3、DC12V±10%
消費電力	10.8W: PoE 7.56W: DC12V
外形寸法	139(幅) × 76(高) × 71(奥) mm
重量	740g

■寸法図

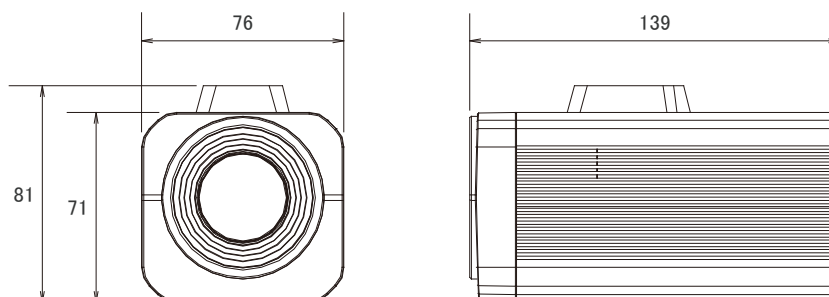

単位: mm