



## 特長

- 光学35倍レンズを搭載しています
- フルHD(1920×1080)解像度を有する2メガピクセルカメラです
- H.264、MPEG4 SP、MJPEG圧縮方式に対応しています
- デイナイト機能搭載で、昼間はカラー、夜間など暗くなると自動的に高感度の白黒撮影に切り替える事ができます
- MicroSD/SDHCカードスロット搭載で、MicroSD/SDHCカードに録画をする事が可能です
- PoE受電に対応していますので、PoE給電機器との組合せで電源コンセントの無い場所でも設置可能です
- 双方向音声対応で、マイクやスピーカーを接続する事により、双方向での会話が可能です


## 仕様

項目	KCM-5311
イメージセンサー	1/4インチ Progressive Scan CMOS
画素数	1920×1080
被写体最低照度	0.1Lux/F1.65(30IRE、2400K:カラー時)、0.05Lux/F1.65(30IRE、2400K:モノクロモード時)
レンズ	35倍光学レンズ f=3.5~122.5mm/F1.65~4.5
撮影範囲	水平45.35°~1.6°
ズームスピード	4秒(1~35倍)
IRカットフィルター	有り
赤外線感度	700~1,100m
デイナイト機能	有り
動体検知機能	有り
シャッター速度	1/25~1/2000秒(50Hz)、1/15~1/2000 秒(60Hz)、1~1/2000秒(自動)
フリッカレス機能	有り
映像圧縮方式	H.264、MPEG4 SP、MJPEG
画像解像度	HD1080p(1920×1080)、HD720p(1280×720)、VGA(640×480)
ビットレート	28K~6Mbps
フレームレート	H.264:HD1080p(15fps)、HD720p(30fps)、VGA(30fps) MPEG4 SP:HD1080p(11fps)、HD720p(25fps)、VGA(30fps) MJPEG:HD1080p(15fps)、HD720p(30fps)、VGA(30fps)
画像設定	明るさ、コントラスト、AGC、AWB、デジタルノイズリダクション、プライバシーマスク(最大4箇所)
マルチストリーミング	ストリーム同時出力
音声入出力圧縮方式	8kHz、モノラル、PCM、16ビット エンコーディング
音声入出力	3.5mmジャック×各1
アラーム入出力	2、ターミナルブロック
アラーム/イベント	3箇所の動体検知機能、外部センサーからの接点入力、センターに送信、設定変更 ズームプリセット、ローカルレコーディング、イベント通知(FTP、メール)、アラーム出力
シリアルポート	RS-485、RS-422、ターミナルブロック
オンボードストレージ	Micro SD/SDHCカードスロット
セキュリティ	IPアドレスフィルタリング、HTTPSの暗号化データ伝送、パスワード保護、IEEE 802.1X
イーサネット	10/100Base-T、RJ45
ネットワークプロトコル	TCP、UDP、HTTP、HTTPS、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、IPv6、DNS、DDNS、NTP ICMP、ARP、IGMP、SMTP、FTP、UPnP、SNMP、Bonjour、Pelco-D
対応ブラウザ	Internet Explorer 6.0以上
動作可能周囲温度	-10~50度、湿度10~85%
電源	PoE(IEEE802.3af)Class3、DC12V±10%
消費電力	6.6W:POE 8.64W:DC12V

## ■仕様

項目	KCM-5311
外形寸法	76(幅) × 71(高) × 139(奥)mm
重量	680g

## ■寸法図

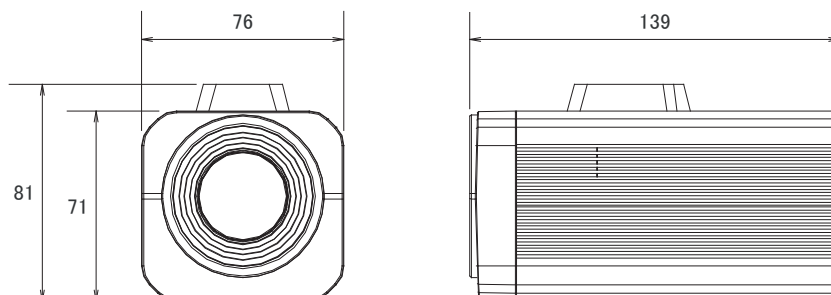

単位:mm