



特長

- 35倍光学ズーム搭載しています
- フルHD(1920×1080)解像度を有する2メガピクセルカメラです
- H.264、MPEG4 SP、MJPEG圧縮方式に対応しています
- 赤外線暗視機能を搭載していますので暗闇での撮影も可能です
- 赤外線照射距離は10mです
- デイナイト機能搭載で、昼間はカラー、夜間など暗くなると自動的に高感度の白黒撮影に切り替える事ができます
- ExDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも、被写体の黒つぶれを防ぐ様、映像の階調を補正します
- MicroSD/SDHCカードスロット搭載で、MicroSD/SDHCカードに録画をする事が可能です
- 3Dノイズリダクション機能搭載で、低照度時のノイズを軽減し、鮮明にします。また、録画映像のファイルサイズ縮小も実現します
- PoE受電に対応していますので、PoE給電機器との組合せで電源コンセントの無い場所でも設置可能です
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています
- 双方向音声対応で、マイクやスピーカーを接続する事により、双方向での会話が可能です


仕様

項目	KCM-5311E
イメージセンサー	1/4インチ Progressive Scan CMOS
画素数	1920×1080
被写体最低照度	0.1Lux/F1.65(30IRE、2400K:カラー時)、赤外線照射時0Lux
レンズ	35倍光学レンズ f3.2~122.5mm/F1.65~4.5
撮影範囲	水平45.35° ~1.6°
ズームスピード	4秒(1~35倍)
IRカットフィルター	有り
赤外線感度	700~1,100m
赤外線LED	24個(850nm)
赤外線照射距離	10m
デイナイト機能	有り
シャッター速度	1/25~1/2000秒(50Hz)、1/15~1/2000 秒(60Hz)、1~1/2000秒(自動)
フリッカレス機能	有り
映像圧縮方式	H.264、MPEG4 SP、MJPEG
画像解像度	HD1080p(1920×1080)、HD720p(1280×720)、VGA(640×480)
ビットレート	28K~6Mbps
フレームレート	H.264: HD1080p(15fps)、HD720p(30fps)、VGA(30fps) MPEG4 SP: HD1080p(11fps)、HD720p(25fps)、VGA(30fps) MJPEG: HD1080p(15fps)、HD720p(30fps)、VGA(30fps)
画像設定	明るさ、コントラスト、AGC、AWB、ExDR、デフォグ機能、2D+3Dデジタルノイズリダクション プライバシーマスク(最大4箇所)
マルチストリーミング	2ストリーム同時出力
音声入出力圧縮方式	8kHz、モノラル、PCM、16ビット エンコーディング
音声ライン入出力端子	3.5mmジャック×各1
アラーム入出力	2、ターミナルブロック
アラーム/イベント	3箇所の動体検知機能、外部センサーからの接点入力、センターに送信、設定変更 ズームプリセット、ローカル録音、イベント通知(FTP、メール)、アラーム出力
シリアルポート	RS-485、RS-422、ターミナルブロック
オンボードストレージ	MicroSD/SDHCカードスロット
セキュリティ	IPアドレスフィルタリング、HTTPSの暗号化データ伝送、パスワード保護、IEEE802.1X

■仕様

項目	KCM-5311E
イーサネット	10/100Base-T、RJ45
ネットワークプロトコル	TCP、UDP、HTTP、HTTPS、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、IPv6、DNS、DDNS、NTP ICMP、ARP、IGMP、SMTP、FTP、UPnP、SNMP、Bonjour、Pelco-D
対応ブラウザ	Internet Explorer 6.0以上
ハウジング	IP66
動作可能周囲温度	-10~50度、湿度10~85%
電源	PoE (IEEE802.3af) Class3、DC12V±10%
消費電力	7.68W: POE (赤外線ON) 10.08W: DC12V
外形寸法	115(幅) × 130(高) × 195(奥)mm
重量	1350g

■寸法図

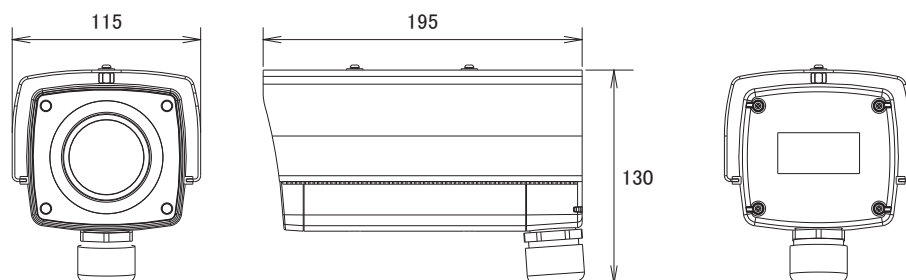

単位:mm