




特長

- 26倍光学ズーム搭載しています
- フルHD(1920×1080)解像度を有する2メガピクセルカメラです
- H.264、MPEG4 SP、MJPEG圧縮方式に対応しています
- ExDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも、被写体の黒つぶれを防ぐ様、映像の階調を補正します
- 3Dノイズリダクション機能搭載で、低照度時のノイズを軽減し、鮮明にします。また、録画映像のファイルサイズ縮小も実現します
- PoE受電に対応していますので、PoE給電機器との組合せで電源コンセントの無い場所でも設置可能です

仕様

項目	KCM-5401
イメージセンサー	1/3.2インチ Progressive Scan CMOS
画素数	1920×1080
被写体最低照度	0.1Lux/F2.2(30IRE、2400K:カラー時)
レンズ	26倍光学レンズ f=3.2~83.0mm/F2.2
撮影範囲	61.2°~2.5°(水平)
赤外線感度	700~1,100m
シャッター速度	1/25~1/2000秒(50Hz)、1/30~1/2000 秒(60Hz)、1~1/2000秒(自動)
フリッカレス機能	有り
映像圧縮方式	H.264、MPEG4 SP、MJPEG
画像解像度	HD1080p(1920×1080)、HD720p(1280×720)、VGA(640×480)
ビットレート	28K~6Mbps
フレームレート	H.264:HD1080p(15fps)、HD720p(30fps)、VGA(30fps) MPEG4 SP:HD1080p(11fps)、HD720p(25fps)、VGA(30fps) MJPEG:HD1080p(15fps)、HD720p(30fps)、VGA(30fps)
画像設定	ミラー(水平・垂直)、明るさ、コントラスト、彩度、鮮明度、AGC、AWB、AES、ExDR、デフォグ機能 2D+3Dデジタルノイズリダクション、プライバシーマスク
マルチストリーミング	2ストリーム同時出力
アラーム/イベント	3箇所の動体検知機能、センターに送信、設定変更、ズームプリセット、ローカルレコーディング イベント通知(FTP、メール)
セキュリティ	IPアドレスフィルタリング、HTTPSの暗号化データ伝送、パスワード保護
イーサネット	10/100Base-T、RJ45
ネットワークプロトコル	TCP、UDP、HTTP、HTTPS、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、IPv6、DNS、DDNS、NTP ICMP、ARP、IGMP、SMTP、FTP、UPnP、SNMP、Bonjour、Pelco-D
対応ブラウザ	Internet Explorer 6.0以上
動作可能周囲温度	-10~50度、湿度10~85%
電源	PoE(IEEE802.3af) Class3
消費電力	7.6W
外形寸法	76(幅)×71(高)×149(奥)mm
重量	680g

寸法図

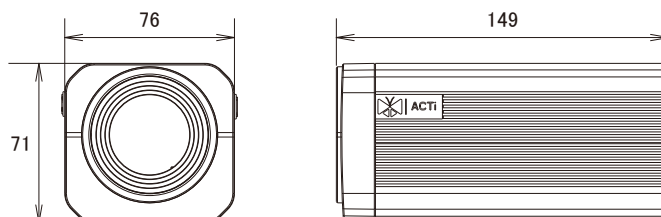

単位:mm