



特長

- 光学3.6倍レンズを搭載しています。
- 2032(H) × 1920(V)解像度を有する4メガピクセルカメラです
- H.264、MPEG4 SP、MJPEG圧縮方式に対応しています
- デイナイト機能搭載で、昼間はカラー、夜間など暗くなると自動的に高感度の白黒撮影に切り替える事ができます
- Micro SD/SDHCカードスロット搭載で、Micro SD/SDHCカードに録画をする事が可能です
- パリフォーカルレンズを搭載していますので、ズーム調節で狙った場所を綺麗に撮影出来ます
- 通常のドーム型カメラよりも耐久性に優れています
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています
- PoE受電に対応していますので、PoE給電機器との組合せで電源コンセントの無い場所でも設置可能です
- 双方向音声対応で、マイクやスピーカーを接続する事により、双方向での会話が可能です


仕様

項目	KCM-7211
イメージセンサー	1/3.2インチ Progressive Scan CMOS
画素数	2032 × 1920
解像度	1373TVライン
被写体最低照度	0.1Lux/F1.4(30IRE、2400K:カラー時)、0.05Lux/F1.4(30IRE、2400K:モノクロモード時)
レンズ	3.6倍光学レンズ f=3.3~12.0mm/F1.4~F2.9
撮影範囲	77.22° ~ 22.62° (水平)
ズームスピード	2秒(1~3.6倍)
カメラアングル調整	X(パン)0~360°、Y(チルト)0~180°、Z(回転)0~360°
IRカットフィルター	有り
赤外線感度	700~1,100m
デイナイト機能	有り
シャッター速度	1/25~1/2,000秒(60Hz)、1/15~1/2,000秒(50Hz)、1~1/2,000(自動)
フリッカレス機能	有り
映像圧縮方式	H.264、MPEG4 SP、MJPEG
画像解像度	2032 × 1920、HD1080p(1920 × 1080)、HD720p(1280 × 720)、VGA(640 × 480)
ビットレート	28K~6Mbps(毎秒)
フレームレート	H.264: 2032 × 1920(8fps)、HD1080p(15fps)、HD720p(30fps)、VGA(30fps) MJPEG: 2032 × 1920(5fps)、HD1080p(11fps)、HD720p(25fps)、VGA(30fps) MPEG4 SP: 2032 × 1920(5fps)、HD1080p(10fps)、HD720p(24fps)、VGA(30fps)
4クロップVGAモード	VGA(15fps)
ストリーミング	2ストリーム同時出力、4クロップVGAモードによるマルチストリーム
画像設定	ミラー(水平・垂直)、明るさ、コントラスト、AGC、AWB、プライバシーマスク(最大4箇所) デジタルノイズリダクション
音声入出力圧縮方式	8kHz、モノラル、PCM、16ビットエンコーディング
音声ライン入出力端子	ターミナルブロック
アラーム入出力	2、ターミナルブロック
アラーム/イベント	3箇所の動体検知機能、4クロップVGAモード(1エリア)、外部センサーからの接点入力 ローカルレコーディング、イベント通知(SMPT、FTP、メール)、アラーム出力
シリアルポート	RS-485、RS-422、ターミナルブロック
オンボードストレージ	Micro SD/SDHCカードスロット
セキュリティ	IPアドレスフィルタリング、HTTPSの暗号化データ伝送、パスワード保護、IEEE802.1X
イーサネット	10/100Base-T、RJ45

■仕様

項目	KCM-7211
ネットワークプロトコル	TCP、UDP、HTTP、HTTPS、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、IPv6、DNS、DDNS、NTP ICMP、ARP、IGMP、SMTP、FTP、UPnP、SNMP、Bonjour、Pelco-D
対応ブラウザ	Internet Explorer 6.0以上
ハウジング	IP66
耐衝撃性能	659.23kgf
動作可能周囲温度	-30~50度、湿度10~85%
電源	PoE (IEEE802.3af) Class3、DC12V±10%
消費電力	10.08W:PoE 8.28W:DC12V
外形寸法	152(径)×115(高)mm
重量	1415g

■寸法図

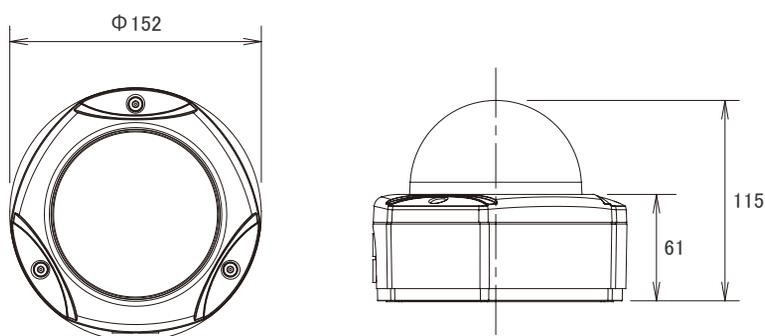

単位:mm