



## 特長

- 光学3.6倍レンズを搭載しています
- 2032(H) × 1920(V)解像度を有する4メガピクセルカメラです
- H.264、MPEG4 SP、MJPEG圧縮方式に対応しています
- デイナイト機能搭載で、昼間はカラー、夜間など暗くなると自動的に高感度の白黒撮影に切り替える事ができます
- ExDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも、被写体の黒つぶれを防ぐ様、映像の階調を補正します
- MicroSD/SDHCカードスロット搭載で、MicroSD/SDHCカードに録画をする事が可能です
- バリフォーカルレンズを搭載していますので、ズーム調節で狙った場所を綺麗に撮影出来ます
- 3Dノイズリダクション機能搭載で、低照度時のノイズを軽減し、鮮明にします。また、録画映像のファイルサイズ縮小も実現します
- PoE受電に対応していますので、PoE給電機器との組合せで電源コンセントの無い場所でも設置可能です
- 通常のドーム型カメラよりも耐久性に優れています
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています
- 双方向音声対応で、マイクやスピーカーを接続する事により、双方向での会話が可能です


## 仕様

項目	KCM-7311
イメージセンサー	1/3.2インチ Aptina Progressive Scan CMOS
画素数	2032 × 1920
解像度	1422TVライン
被写体最低照度	0.1Lux/F1.4(カラー時)、00.5Lux/F1.4(モノクロモード時)
CDSセンサー	有り
レンズ	3.6倍光学レンズ f=3.3~12mm/F1.4~2.9
撮影範囲	水平77.2°~22.6°
カメラアングル調整	X(パン)0~360°、Y(チルト)0~180°、Z(回転)0~360°
IRカットフィルター	有り
赤外線感度	700~1,100nm
デイナイト機能	有り
シャッター速度	1/25~1/2000秒(50Hz)、1/15~1/2000秒(60Hz)、1~1/2000秒(自動)
フリッカレス機能	有り
映像圧縮方式	H.264、MPEG4 SP、MJPEG
画像解像度	2032 × 1920、HD1080p(1920 × 1080)、HD720p(1280 × 720)、VGA(640 × 480)
ビットレート	28K~6Mbps
フレームレート	2032 × 1920(8fps)、HD1080p(15fps)、HD720p(30fps)、VGA(30fps)
マルチストリーム	2ストリーム同時出力、4クロップVGAモードによるマルチストリーム
画像設定	ExDR、ミラー(水平・垂直)、明るさ、コントラスト、彩度、鮮明度、AGC、AWB、AES、BLC デフォグ機能、プライバシーマスク、2D+3Dデジタルノイズリダクション
音声入出力圧縮方式	8kHz、モノラル、PCM、16ビットエンコーディング
音声入出力	ターミナルブロック
アラーム入出力	2、ターミナルブロック
アラーム/イベント	3箇所の動体検知機能、4クロップVGAモード(1エリア)、外部センサーからの接点入力 ローカル録画、イベント通知(SMPT、FTP、メール)、アラーム出力
オンボードストレージ	MicroSD/SDHCカードスロット
セキュリティ	IPアドレスフィルタリング、HTTPSの暗号化データ伝送、パスワード保護 IEEE 802.1X ネットワークアクセスコントロール
イーサネット	10/100Base-T、RJ45

## ■仕様

項目	KCM-7311
ネットワークプロトコル	TCP、UDP、HTTP、HTTPS、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、IPv6、DNS、DDNS、NTP、ICMP ARP、IGMP、SMTP、FTP、UPnP、SNMP、Bonjour
対応ブラウザ	Internet Explorer 6.0以上
ハウジング	IP66
耐衝撃性能	659.23kgF
動作可能周囲温度	-30~50度
電源	PoE (IEEE802.3af) Class3、DC12V±10%
消費電力	12.2W: PoE 10.2W: DC12V
外形寸法	152(径)×115(高)mm
重量	1200g

## ■寸法図

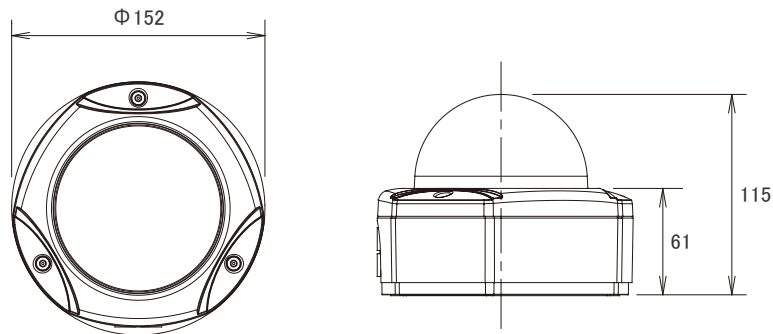

単位:mm