



特徴

- 2032(H) × 1920(V) 解像度を有する4メガピクセルの360度パノラマビューカメラです
- H.264、MPEG4、MJPEG圧縮方式に対応しています
- デイナイト機能搭載で、昼間はカラー、夜間など暗くなると自動的に高感度の白黒撮影に切り替える事ができます
- デジタルPTZ機能搭載で、撮影範囲内をPTZカメラを操作するように、移動・拡大表示することが可能です
- MicroSDHCカードスロット搭載で、MicroSDHCカードに録画をする事が可能です
- 3Dノイズリダクション機能搭載で、低照度時のノイズを軽減し、鮮明にします。また、録画映像のファイルサイズ縮小も実現します
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています
- PoE受電に対応していますので、PoE給電機器との組合せで電源コンセントの無い場所でも設置可能です
- ONVIFに対応しています


仕様

項目	KCM-7911
イメージセンサー	1/2.5インチ Progressive Scan CMOS
画素数	2032 × 1920
被写体最低照度	1.63Lux/F2.8(30IRE、2400K:カラー時)、0.06Lux/F2.8(30IRE、2400K:モノクロ時)
レンズ	f=1.05mm/F2.8
撮影範囲	水平180°
IRカットフィルター	有り
赤外線感度	700～1,100nm
デイナイト機能	有り
シャッター速度	1/5～1/2000秒(手動)、1/5～1/10000秒(自動)
フリッカレス機能	有り
デジタルPTZ	有り
映像圧縮方式	H.264、MPEG4 SP、MJPEG
画像解像度	2032 × 1920、HD1080p(1920 × 1080)、HD720p(1280 × 720)、VGA(640 × 480)
ビットレート	28K～6Mbps
フレームレート	2032 × 1920(6fps)、HD1080p(12fps)、HD720p(12fps)、VGA(12fps)
画像モード	フィッシュアイ、Dewarped View、180° / 360° パノラマ、ePTZ、6VGA、動体検知プリセット
画像設定	明るさ、コントラスト、彩度、鮮明度、AGC、AWB、WDR デフォグ機能、プライバシーマスク、2D+3Dデジタルノイズリダクション
マルチストリーミング	2ストリーム同時出力
音声圧縮形式	G.711
音声入出力	8kHz、モノラル、PCM、16ビットエンコーディング
音声ライン入出力端子	ターミナルブロック × 各1
アラーム入出力	ターミナルブロック × 各2
アラーム/イベント	動体検知機能、外部センサーからの接点入力、イベント通知(FTP、HTTP、電子メール、SDカード) アラーム出力、外部出力を起動、プリセット移動
オンボードストレージ	MicroSDHCカードスロット

■仕様

項目	KCM-7911
ハウジング	IP66
セキュリティ	IPアドレスフィルタリング、HTTPSの暗号化データ伝送、パスワード保護、IEEE802.1X
イーサネット	10/100Base-T、RJ45
ネットワークプロトコル	TCP、UDP、HTTP、HTTPS、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、DNS、DDNS、NTP、ICMP、ARP、IGMP、SMTP、FTP、UPnP、IPv6、Bonjour
対応ブラウザ	Internet Explorer 8.0以上、その他ブラウザ(VLCインストール)
動作可能周囲温度	-40~50度、湿度10~85%
電源	PoE (IEEE802.3af) Class3、DC12V
消費電力	7.68W:DC12V、9.6W:PoE
外形寸法	152(径)×58.72(高)mm
重量	800g
認可	CE (EN55022 ClassB、EN 55024)、FCC (Part15 SubpartB Class B)

■寸法図

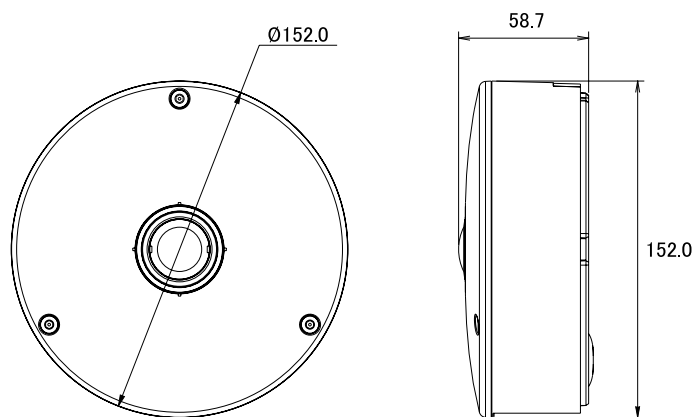

単位 : mm