




特長

- 1280 × 800解像度を有するメガピクセルカメラです
- H.264、MPEG4、MJPEG圧縮方式に対応しています
- PoE受電に対応していますので、PoE給電機器との組合せで電源コンセントの無い場所でも設置可能です
- 通常のドームカメラよりも耐久性に優れています (IK10規格準拠)
- 温度、衝撃、振動など厳しい安定性規格を必要とする鉄道車両にも設置可能なEN50155規格に準拠しています
- IP67規格準拠で防水、防塵性に優れています
- MicroSD/SDHCカードスロット搭載で、MicroSD/SDHCカードに録画をする事が可能です
- マイクを内蔵しています
- iPhoneで映像を見ることが可能です

仕様

項目	MD-100Ap
システム	CPU: 500MHz、Flash: 16M、RAM: 128M DDR
イメージセンサー	1/4インチ メガピクセル CMOS センサー
画素数	1280 × 800
被写体最低照度	7Lux/F2.0(カラー時)、6Lux/F2.0(モノクロ時)
映像圧縮方式	H.264、MPEG4、MJPEG
レンズ	f=2.85mm/F2.0
撮影範囲	水平85° × 垂直52° × 対角104°
シャッター速度	1/5～1/20,000秒
AGC	有り(×1～×5)
自動露出補正	有り
フリッカレス機能	有り
画像設定	スポーツ、ノーマル、ナイトビジョン、ユーザー定義
画像解像度	1280 × 800、1280 × 720、640 × 480、640 × 400、640 × 352、320 × 240、320 × 192、320 × 176
フレームレート	H.264: 30fps、MPEG4: 15fps、MJPEG: 30fps
イーサネット	10/100Base-T、RJ45
ネットワークプロトコル	TCP/IP、UDP、ICMP、DHCP、NTP、DNS、DDNS、SMTP、FTP、HTTP、Samba、PPPoE、UPnP、RTP、RTSP、RTCP
音声圧縮方式	G.711、AMR (8kHz、Mono、PCM)
音声入力	内蔵マイク
オンボードストレージ	MicroSD/SDHCカードスロット
ハウジング	IP67
ボタン	リセットボタン
LED表示	電源、ステータス、イーサネット
電源	PoE (IEEE802.3af)
消費電力	最大3.8W
動作可能周囲温度	-20～50度、湿度10～80%
外形寸法	110(径) × 45(高)mm
重量	335g
認可	FCC、CE、EN50155、IK10

■ 寸法図

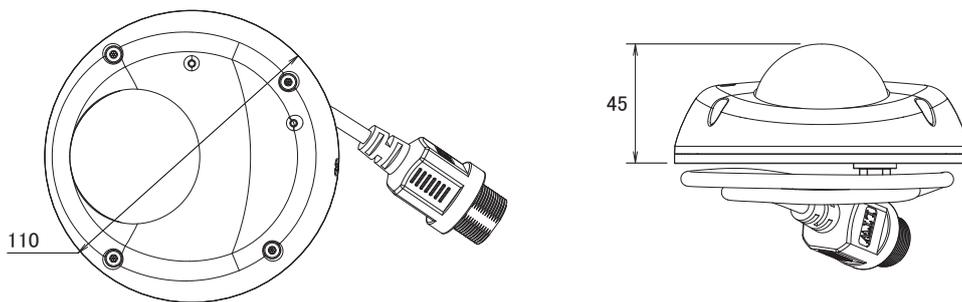

単位:mm