




特長

- WXGA(1280×800)解像度を有するメガピクセルカメラです
- H.264、MPEG4、MJPEG圧縮方式に対応しています
- 温度、衝撃、振動など厳しい安定性規格を必要とする鉄道車両にも設置可能なEN50155規格に準拠しています
- 通常のドームカメラよりも耐久性に優れています(IK10規格準拠)
- IP67規格準拠で防水、防塵性に優れています
- PoE受電に対応していますので、PoE給電機器との組合せで電源コンセントの無い場所でも設置可能です

仕様

項目	ND0100
イメージセンサー	1/4インチ メガピクセル CMOS センサー
画素数	1280×800
システム	CPU:500MHz、Flash:16M、RAM:128M DDR
被写体最低照度	1Lux/F2.0
レンズ	f=2.86mm/F2.0
撮影範囲	98.2°(対角)、81.2°(水平)、49.1°(垂直)
自動露出	有り
ホワイトバランス	オートホワイトバランス
フリッカレス機能	有り
AGC	有り
映像圧縮方式	H.264、MPEG4、MJPEG
画像解像度	WXGA(1280×800)、DCGA(640×400)
フレームレート	WXGA:30fps、DCGA:30fps
ハウジング	IP67
認証	EN50155
LED	電源、接続状態、インターネット
イーサネット	10/100Base-T、RJ45
ネットワークプロトコル	TCP/IP、UDP、ICMP、DHCP、NTP、DNS、DDNS、SMTP、FTP、HTTP、Samba、PPPoE、UPnP、Bonjour、RTP、RTSP、RTCP
動作可能周囲温度	-20~50度、湿度20~80%
電源	PoE(IEEE802.3af)
消費電力	最大3.8W
外形寸法	110(径)×45(高)mm
重量	335g

寸法図

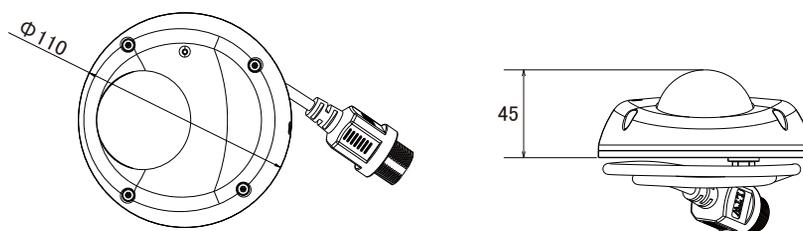

単位:mm