



## 特長

- WXGA (1280 × 800) 解像度を有するメガピクセルカメラです
- H.264、MPEG4、MJPEG圧縮方式に対応しています
- 赤外線暗視機能を搭載していますので暗闇での撮影も可能です
- 赤外線照射距離は5mです
- MicroSD/SDHCカードスロット搭載で、MicroSD/SDHCカードに録画をする事が可能です
- iPhone、Androidで映像を見ることが可能です


## 仕様

項目	NPD-720R
システム	CPU: ARM 9、32 bit RISC/Flash: 16MB/RAM: 128MB
イメージセンサー	1/4インチ メガピクセル CMOS センサー
画素数	1280 × 800
被写体最低照度	1.0Lux/F1.6 (赤外線照射により0Lux)
映像圧縮方式	H.264、MPEG4、MJPEG
レンズ	f=4.2mm/F1.6
撮影範囲	水平50.0° × 垂直30.0°
赤外線LED	7個
赤外線照射距離	5m
シャッター速度	1/5～1/10,000秒
動体検知機能	有り
AGC	有り
ワイドダイナミックレンジ	有り(デジタルWDR)
デイナイト機能	有り
フリッカレス機能	有り
ノイズリダクション機能	有り
感度アップ	有り
画像設定	明るさ、コントラスト、色調、彩度、シャープネス、フリップ、ミラー、プライバシーマスク
画像解像度	WXGA (1280 × 800)、HD720 (1280 × 720)、VGA (640 × 480)、QVGA (320 × 240)、QCIF (176 × 144)
フレームレート	WXGA (30fps)、HD720 (30fps)、VGA (30fps)、QVGA (30fps)、QCIF (30fps)
ビットレート調整方式	CBR、VBR
ストリーミング	3ストリーム同時出力
ユーザー数	10クライアント
イーサネット	10/100Base-T、RJ45
ネットワークプロトコル	HTTP、HTTPS、SNMP、QoS/DSCP、Accesslist、IEEE802.1X、RTSP、TCP/IP、UDP、SMTP、FTP、PPPoE、DHCP、DDNS、NTP、UPnP、3GPP、SAMBA、Bonjour
セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPSの暗号化データ伝送、ネットワーク保護のための802.1xポートベース認証、QoS/DSCP
対応ブラウザ	Internet Explorer 6.0以上、GoogleChrome、Safari、Firefox
アラーム/イベント	3箇所の動体検知機能、ローカルレコーディング イベント通知 (SMTP、FTP、Samba)
オンボードストレージ	MicroSD/SDHCカードスロット
電源	DC12V ± 10%
消費電力	最大2.88W
動作可能周囲温度	-10～45度

## ■仕様

項目	NPD-720R
外形寸法	110(径)×90(高)mm
重量	415g
最低動作環境	OS: Microsoft Windows 7/2000/XP/2003 Intel Dual Core 2.53G、RAM: 1024MB、Graphic card: 128MB

## ■寸法図

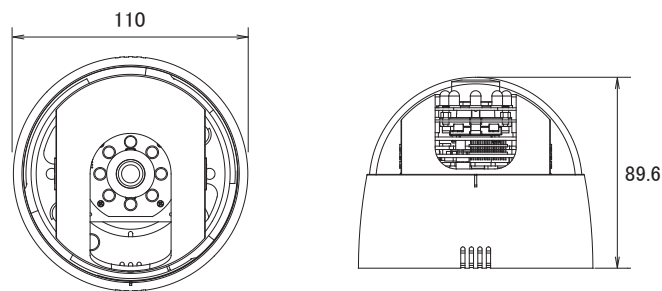

単位:mm