




特長

- QXSGA(2592×1944)解像度を有するHD-SDI 360度パノラマビューカメラです
- デジタルPTZ機能搭載で、撮影範囲内をPTZカメラを操作しているように、移動・拡大表示することが可能です
- マイクを内蔵しています
- 分割表示機能やオートパン機能、モーショントラッキング機能搭載で、多彩な画面表示が可能です

仕様

項目	NSC-HD6036PV
イメージセンサー	1/3.2インチ 5メガピクセル CMOS センサー
画素数	2592×1944
走査方式	2:1インターレース
被写体最低照度	3Lux/F2.0
レンズ	f=1.19mm/F2.0
撮影範囲	水平185°×垂直185°
シャッター速度	1/60~1/100,000秒
同期方式	内部同期
ホワイトバランス	オートホワイトバランス
S/N比	51dB以上
OSD機能	有り
フリッカレス機能	有り
ビデオフォーマット	HD-SDI、HDMI、CVBS
フレームレート	フルHD(1080P):30fps、フルHD(1080i):60fps、HD(720P):60fps
リモートコントロール	RS485
プロトコル	Pelco-D
ガンマ補正	0.45
ボーレート	9600
デジタル映像出力	SDI×1、HDMI×1
アナログ映像出力	BNC×4
音声入力	内蔵マイク
電源	DC12V±10%/1A
消費電力	最大6.6W
消費電流	最大550mA
動作可能周囲温度	-10度~50度
保存温度	-20度~70度
外形寸法	79(高)×145(径)
重量	800g

寸法図

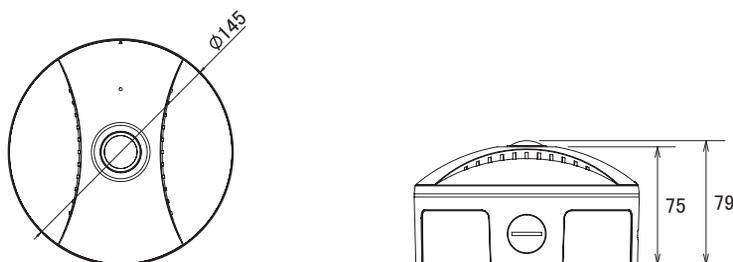

単位:mm