




## 特長

- フルHD(1984×1097)解像度を有するHD-SDIカメラです
- 壁面/天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています

## 仕様

項目	NSC-HD6044-F
イメージセンサー	1/2.8" 2.4Mega (1080p) PS-Sony CMOS
解像度	1984 × 1097
ビデオフォーマット	HD-SDI、SMPTE-292M
フレームレート	25/30fps
レンズ	f=2.8~12mm/F1.4
撮影範囲	水平82.4 × 垂直66.5~水平23.1 × 垂直17.4
S/N比	50dB以上 (AGC Off)
赤外線LED	有
赤外線照射距離	最大30m
被写体最低照度	0.001Lux (感度アップ32倍時)
シャッター速度	Auto/Manual (1/30~1/30000)
ICR機能	有
OSD機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有 (Off / Low / Middle / High)
映像出力	HD-SDI/EX-SDI BNC × 1
防水機能	IP66
電源	DC12V ± 10%
消費電力	最大 4W
消費電流	500mA
動作可能周囲環境	-30~60度、30~90%RH
外形寸法	83.0 (幅) × 84.8 (高) × 243.7 (奥)mm
重量	650g

■ 寸法図

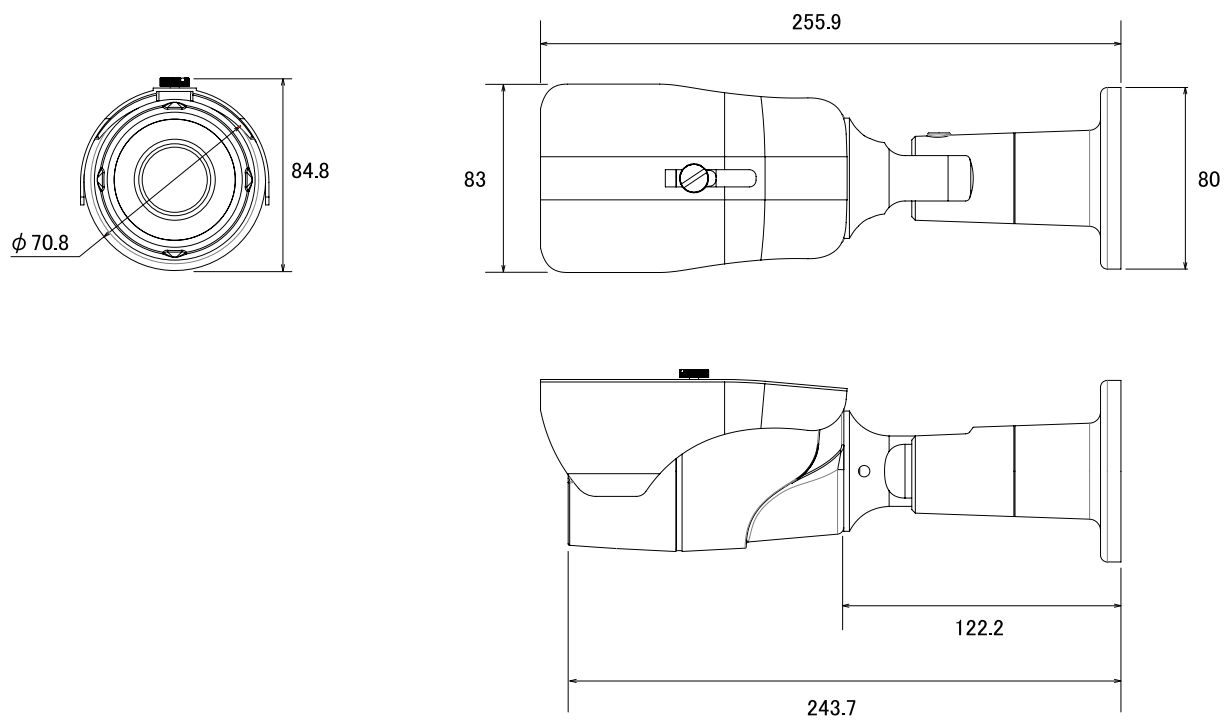

単位 : mm