




特長

- フルHD解像度(1080p)を有するHD-SDIカメラです
- 光学20倍レンズを搭載しています。デジタルズームと合わせて最大640倍までズームアップが可能です
- デイナイト機能搭載で、昼間はカラー、夜間など自動的に高感度の白黒撮影に切り替わります
- デジタルWDR機能を搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも、被写体の黒つぶれを防ぐ、映像の階調を補正します
- 3Dノイズリダクション機能搭載で、低照度時のノイズを軽減し、鮮明にします。また、録画映像のファイルサイズ縮小も実現します
- リモコンでの操作が可能です(別売オプションになります)

仕様

項目	NSC-HD6080-F
イメージセンサー	1/3 2.1Megapixel Panasonic CMOS image sensor
解像度	1920 × 1080
被写体最低照度	1.0lux(カラー)、0.5lux(白黒)、0.002lux(カラーDSS)、0.001lux(白黒DSS)
レンズ	20倍光学ズーム f=4.7~94.0mm/F1.6~F3.5
撮影範囲	水平54.1° × 垂直41.9° ~ 水平2.9° × 垂直2.2°
デジタルズーム	32倍
シャッター速度	1/30~1/30,000秒
AGC	有り
ホワイトバランス	オートホワイトバランス
ワイドダイナミックレンジ	有り
IRカットフィルター	有り
S/N比	50db以上
デイナイト機能	有り
自動露出補正	有り
逆光補正機能	有り
フリッカレス機能	有り
ノイズリダクション機能	有り(3D、2D)
感度アップ	256倍
リモートコントロール	RS485
フレームレート	フルHD(1080p): 30fps、HD(720p): 60fps
プロトコル	Pelco-D/Pelco-P/VISCA
ポーレート	2400/4800/9600/19200/38400/57600
デジタル映像出力	HDMI、HD-SDI
アナログ映像出力	CVBS
電源	DC12V ± 10%
消費電力	6W
消費電流	500mA
動作可能周囲温度	-10~50度
保存温度	-20~60度
外形寸法	67(幅) × 70(高) × 128(奥)mm
重量	600g

■寸法図

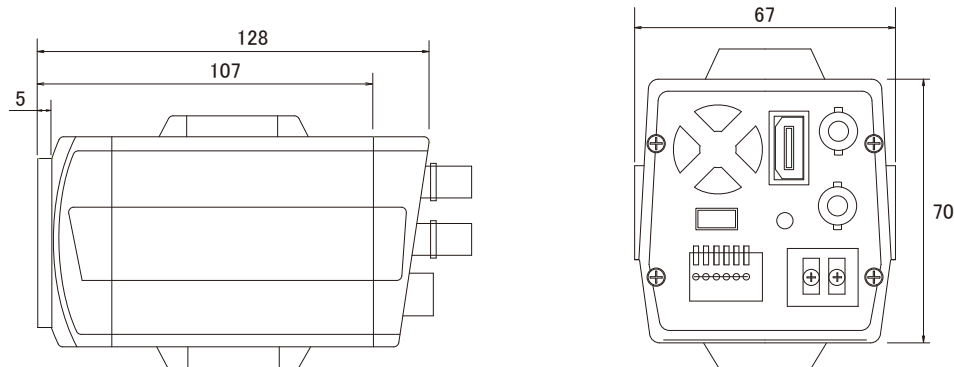

単位:mm